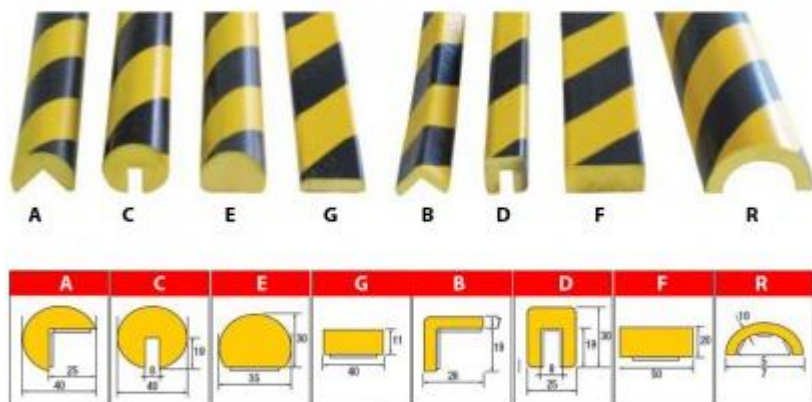


# Návod k použití pro Ohebné profily

Katalogové číslo: 226018 - 226025



## Materiál

- Vysoce ohebný materiál.
- Expandovaná polyuretanová pěna, zaručeně bez CFC.
- Stálobarevný materiál odolávající otěru díky protitlakově nanesené barevné polyuretanové vrstvičce.
- Teplotní odolnost od -40°C di +100°C.
- Vhodný do vnitřního i venkovního prostředí.

## Lepidlo

### Na samolepících profilech:









- Akrylátové lepidlo, světlostálé a nestárnoucí.
- Pevnost: 21 N/25 mm.

## Popis

- Chrání před úrazem při nárazu a zároveň chrání zařízení a zboží před poničením při úderu.
- Díky zřetelně žlutému a černému bezpečnostnímu zbarvení slouží k vyznačení nebezpečných míst (rohů, stěn, průchodů, apod.) ve vnitřních i venkovních prostorech.
- Použitá výrobní technologie propůjčuje profilům vysokou ohebnost; profily se snadno sestavují a lehce se s nimi manipuluje.
- Hladký povrch profilů se snadno čistí; profily se nezanáší prachem, jak tomu dochází u pěnových chráničů.

## Montáž

- Víceúčelové ochranné profily lze upevnit na celou řadu čistých a odmaštěných povrchů: dřevo, kov, stěny, natřené plochy a další materiály.
- Profily **A, B, C, D, R** se dodávají v délce 1 m; profily **E, F, G** jsou dlouhé 5 m.
- Profily **A, E, C, F, G** jsou samolepící.
- Profil **B**: spojení na drážku, které lze podle požadavku ještě zpevnit speciálním lepidlem.
- Profil **D**: se nalepuje nebo mechanicky upevňuje pomocí 3 šroubů.
- Profil **R**: samolepící profil na trubky o průměru 40 mm až 70 mm.

Model	Úhel		IPN		Plochý povrch			Ochrana trubek
	A	E	B	G	C	D	F	R
								
<b>Kód položky</b>	40521	405255	40522	405275	40523	40524	405265	40528
<b>Balení</b>	krabice 10 x 1 m	krabice 1 x 5 m	krabice 10 x 1 m	krabice 1 x 5 m	krabice 10 x 1 m	krabice 10 x 1 m	krabice 1 x 5 m	krabice 10 x 1 m
<b>Barva</b>	kombinace žlutá / černá							