


808003-808005

LED SVĚTLO S POHYBOVÝM SENZOREM

NÁVOD K OBSLUZE

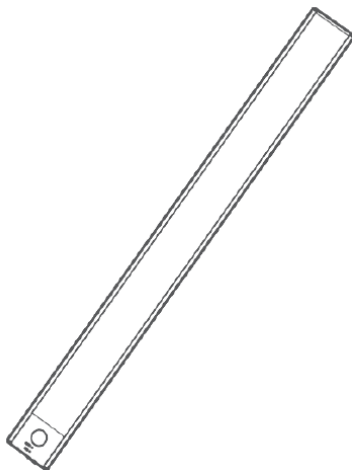


Specifikace výrobku

Vstupní napětí:	5 V
Příkon:	2,5 W
Vstupní rozhraní:	TYP C
Dosah detekce přítomnosti osob:	≤ 3 m
Funkce:	Detekce osob
Provozní teplota:	-10°C až +40°C
CCT:	Jedna úroveň teploty barvy
Materiál pláště:	Hliníková slitina
Index CRI:	≥ 90 Ra
Problikávání:	Nebliká na videozáznamu
Plynulé nastavení jasu:	10–100 %
Provozní vlhkost:	0–85 % RV



Technické údaje rozměrových variant výrobku

Produkt	808003	808004	808005
Lithiová baterie [mAh]	1100 mAh	1500 mAh	2200 mAh
Výkon [W]	Max. 1,25 W (36 × 0,2 W / LED, modulární)	Max. 2,75 W (78 × 0,2 W / LED, modulární)	Max. 4,25 W (120 × 0,2 W / LED, modulární)
Doba nabíjení [h]	2 h	3 h	4 h
Doba nepřetržitého vybíjení (max.)	4,0 h	4,0 h	3,5 h
Doba detekce (max. / plné nabití)	1050	900	750
Počet LED diod	36	78	120
Plocha výstupu světla [mm]	168 × 31,3	368 × 31,3	568 × 31,3
Světelný tok [lm]	130 lm	240 lm	340 lm
Čistá hmotnost [g]	95 g	160 g	245 g

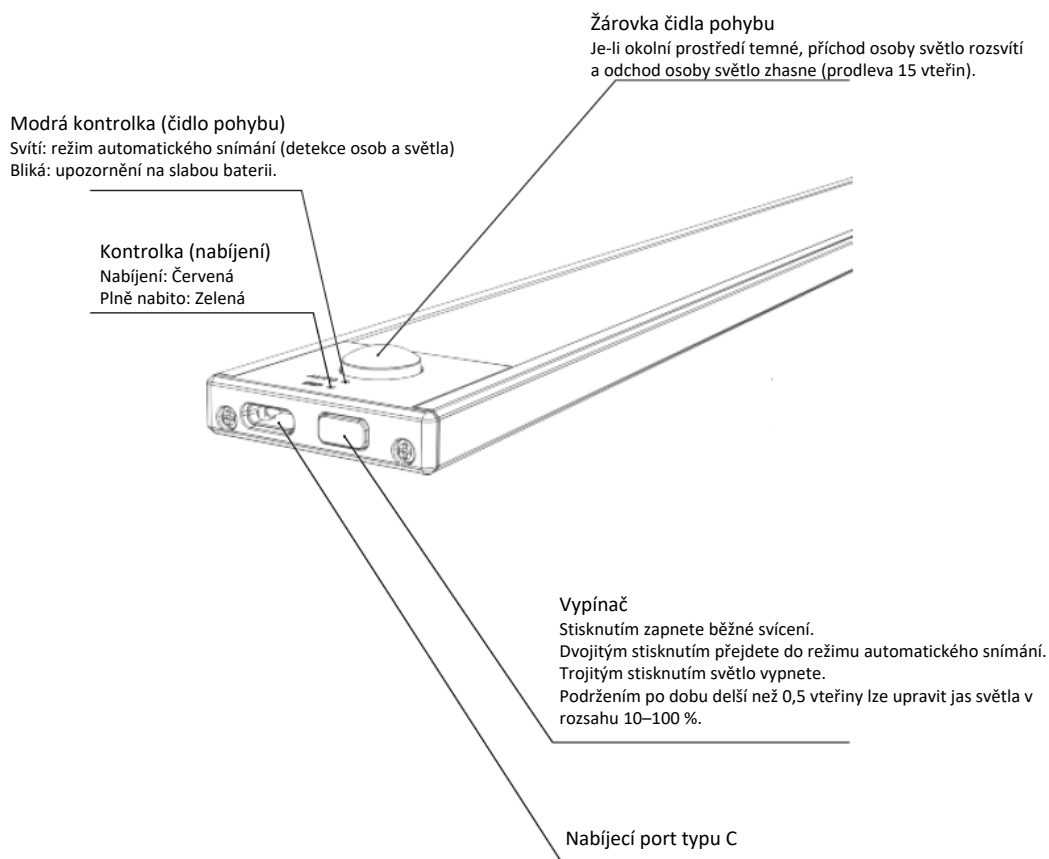

Použití výrobku

1. Vypínač

Stisknutím zapnete režim běžného svícení.

Dvojitým stisknutím přejdete do režimu automatického snímání.

Trojitým stisknutím světlo vypnete, poté se sekvence opakuje. Podržením po dobu delší než 0,5 vteřiny aktivuje režim bezelektrodového tlumení světla.

2. Detekce přítomnosti osob

Je-li okolní prostředí temné, příchod osoby světlo rozsvítí a odchod osoby světlo zhasne (prodleva 15 vteřin).

3. Kontrolka detekce

Svítí: režim automatického snímání (detekce osob a světla). Pokud je okolní prostředí relativně světlé, kontrolka detekce po 15 vteřinách zhasne.

Pokud je okolní prostředí tmavé, kontrolka detekce zhasne společně se světlem lampy.

Bliká: upozornění na slabou baterii.


4. Nabíjecí rozhraní typu C

Jmenovité napětí 5 V

5. Kontrolka nabíjení

Nabíjení: Červená / Plně nabito: Zelená

Pokyny k instalaci



Krok 1: Místo instalace očistěte hadříkem.



Krok 2: Umístěte upevňovací prvky (montážní destičky) na určenou pozici magnetu výrobku (600mm svítidlo s detekcí pohybu je opatřeno 3 montážními destičkami). Poté strhněte lepicí fólii na zadní straně upevňovacích prvků.



Krok 3: Umístěte svítidlo do požadované polohy a přitlačte montážní destičky s lepicí fólií k povrchu.



Krok 4: Po připevnění nastavte požadovaný režim a můžete začít výrobek používat.

Upozornění

- Dosah detekce: oblast kruhové výšece o úhlu 120° a poloměru 3 m, uvažováno od pozice čidla pohybu. Detekce je ovlivněna okolní teplotou, tělesnou konstitucí a rychlostí pohybu.
- Výrobek není opatřen voděodolným krytem, nepoužívejte jej ve vlhkém prostředí.
- Výrobek neumísťujte poblíž zdrojů tepla, např. vývodu klimatizace, topení, zvlhčovače nebo jiných míst, kde dochází k výrazným výkyvům teploty (rozsah provozní teploty výrobku je -10°C až 40°C).
- Výrobek svépomocí nerozebírejte, aby nedošlo k poškození vnitřních dílů.
- Výrobek obsahuje lithiové baterie. Udržujte mimo dosah zdrojů záru, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti.
- Oblast detekce pohybu na povrchu výrobku nesmí být zakryta překážkami. Otírejte čistým měkkým hadříkem. Povrch nesmí být čištěn žíravými rozpouštědly.
- Pokud se lampa při prvním použití nerozsvítí, nabijte ji. Když stav baterie poklesne pod 20 modrá kontrolka na výrobku upozorní na nutnost nabití blikáním.

Název součásti	Nebezpečné látky					
	Pb	Hg	Hg	Cr 6+	PBB	PBDE
Plastové díly	○	○	○	○	○	○
Kovové díly	○	○	○	○	○	○
Obvodová deska	●	○	○	○	○	○
Světelný zdroj	○	○	○	○	○	○

Tento formulář je vyhotoven v souladu s ustanoveními normy SJ/T11364.

○ Vyznačuje, že obsah nebezpečné látky v žádném z homogenních materiálů součásti nepřekračuje mezní hodnotu stanovenou normou GB/T26572.

● Vyznačuje, že obsah nebezpečné látky nejméně v jednom z homogenních materiálů součásti překračuje mezní hodnotu stanovenou normou GB/T26572.