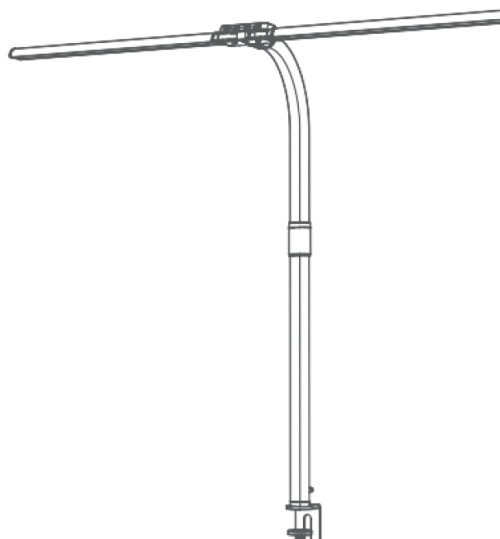


808001**LED LAMPA****NÁVOD K OBSLUZE****Rozměry výrobku**

Ohebné rameno lze otáčet ve čtyřech směrech v rozsahu 180°. Hlava lampy lze otáčet v rozsahu 170°. Tělo lampy lze otáčet v rozsahu 360°.



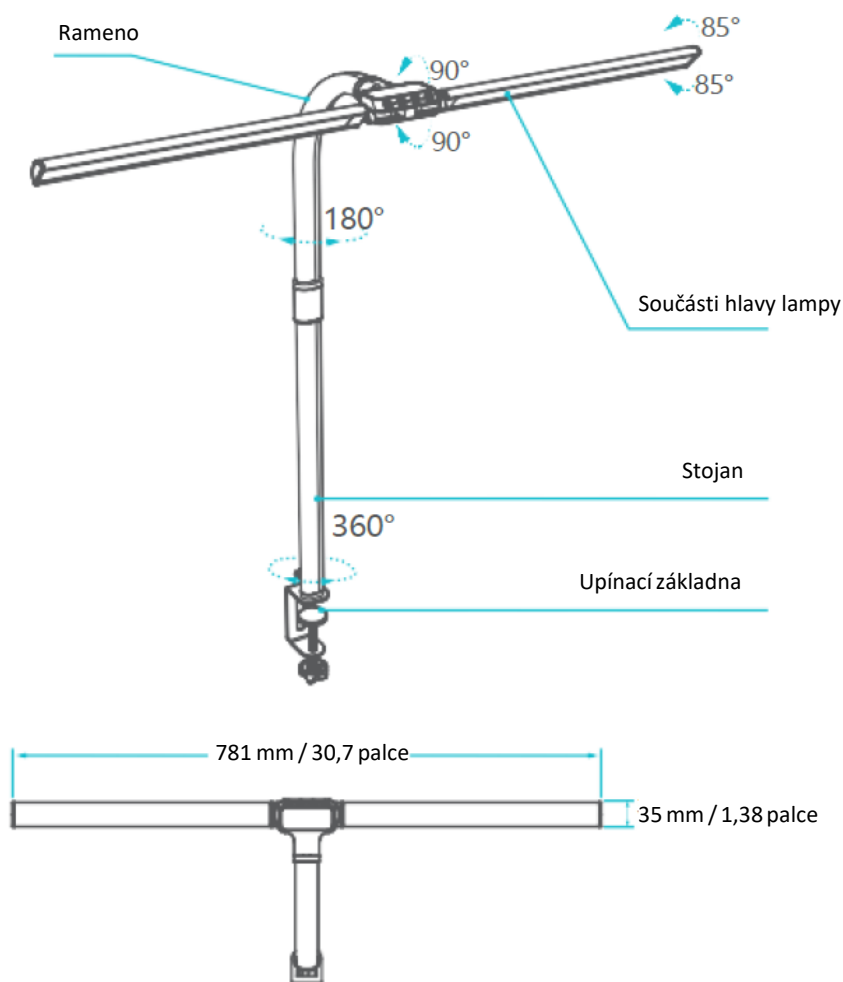


Schéma výrobku

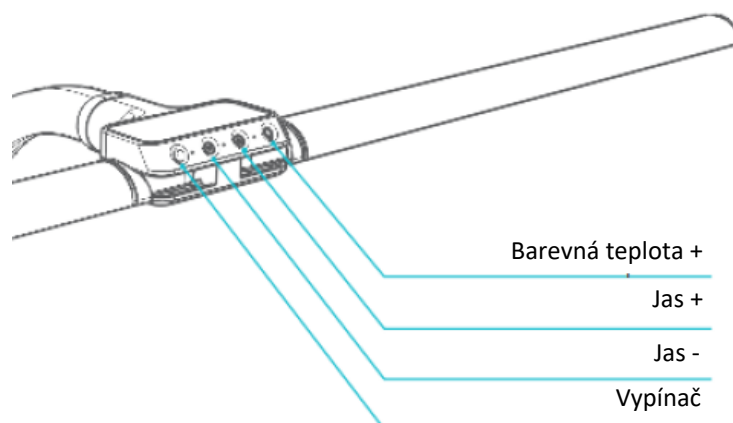

Nastavení úhlu

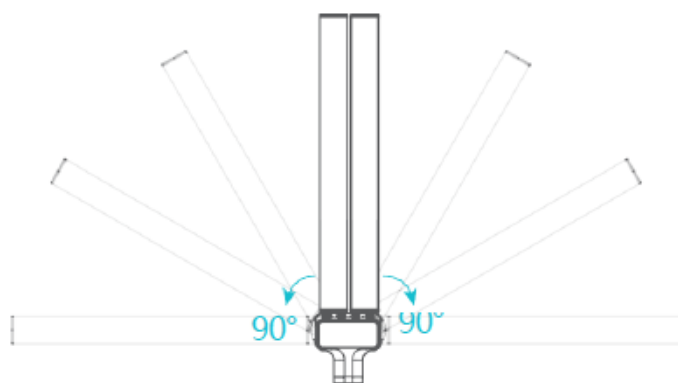

Specifikace produktu

Vstupní napětí:	100–240 V
Zástrčka EU / UK / CN:	220–240 V
USB výstup:	5 V, 1 A
Příkon:	Max. 24 W
Teplota chromatičnosti:	2700–6500 K
Dosah dálkového ovládání:	≤ 3 m
Materiál:	hliník+ABS+PC
Vstupní port:	5,5 DC × 2,1
Plynulý rozsah jasu:	5–100 %
Provozní vlhkost:	0–85 % RV
Provozní teplota:	-10 °C až 40 °C
Baterie dálkového ovládání:	*2×AAA

*Baterie nejsou součástí balení!




Obsah balení

1x hlava lampy, 1x upínací základna, 1x rameno, 1x stojan, 1x napájecí adaptér, 1x dálkové ovládání

Pokyny k instalaci



Postup instalace

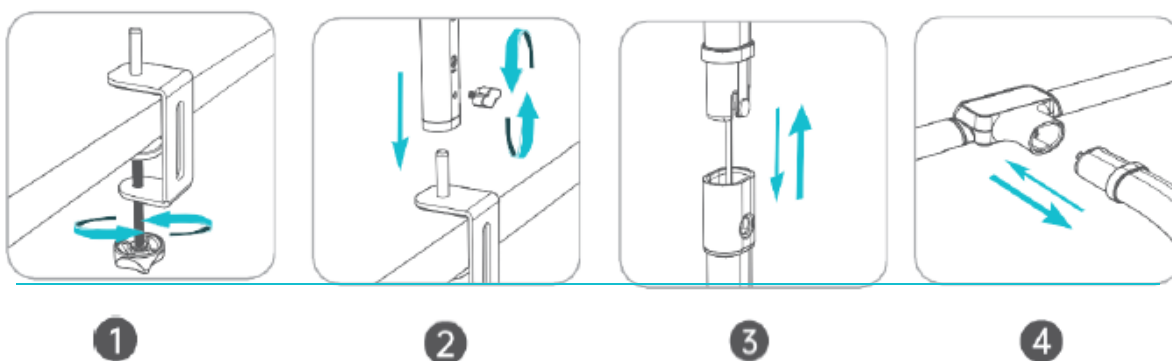


1. Upněte svěrku k desce stolu.
2. Vyrovnajte stojan lampy a nasadíte jej na základnu. Zajistíte utážením ručních šroubů.
3. Vložte a upevněte zvýšenou část ramene ve stejné orientaci jako kulatý otvor stojanu.
4. Vložte a upevněte zvýšenou část hlavy lampy ve stejné orientaci jako kulatý otvor ramene.


Poznámky

1. Dosah dálkového ovládání: kruhová oblast o poloměru ≤ 3 m a rozsahu 360° , kde infračervené čidlo přijímače tvoří její střed. Infračervený vysílač dálkového ovládání musí být namířen směrem k přijímači.
2. Výrobek není opatřen voděodolným krytem, nepoužívejte jej ve vlhkém prostředí.
3. Výrobek neumísťujte poblíž zdrojů tepla, např. vývodu klimatizace, topení, zvlhčovače nebo jiných míst, kde dochází k výrazným výkyvům teploty (rozsah provozní teploty výrobku je $-10^\circ\text{C} \sim 40^\circ\text{C}$).
4. Výrobek svépomocí nerozebírejte, aby nedošlo k poškození vnitřních dílů.
5. Indukční oblast na povrchu výrobku nesmí být zakryta žádnými předměty. K otírání povrchu používejte čistý měkký hadřík. Výrobek nesmí být čištěn žíravými rozpouštědly.

Použití dálkového ovladače

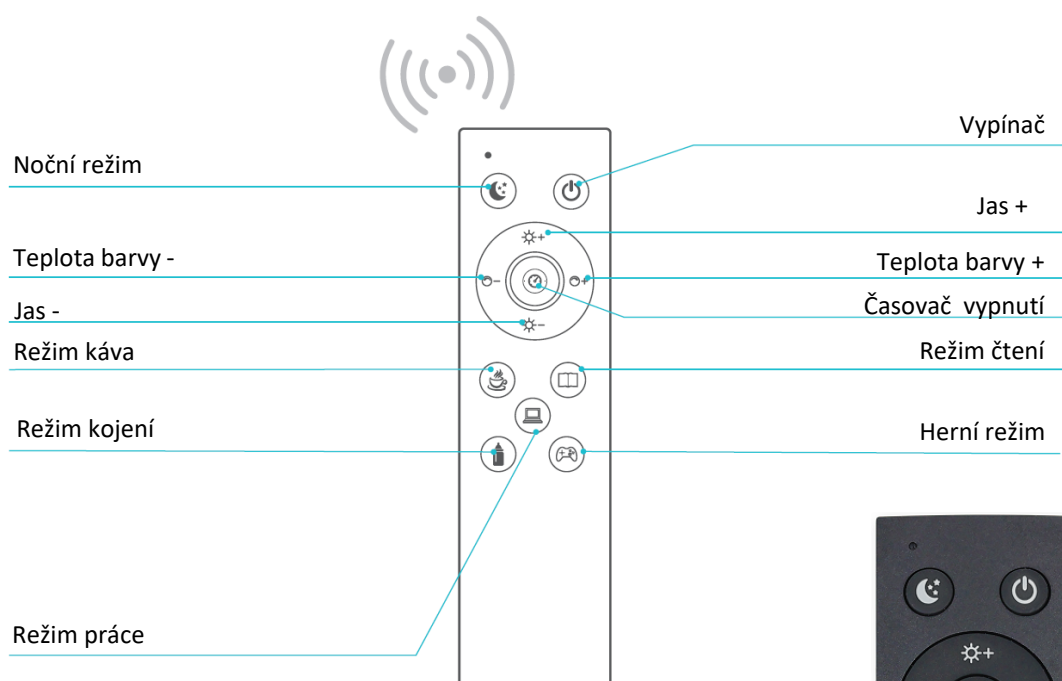

Teplota barvy

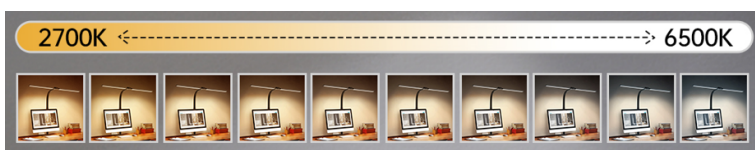

Jas



Funkce 1: Dotykové ovládání

1. Krátkým stisknutím tlačítka „“ zapnete / vypnete světlo.
2. Zatím co je světlo zapnuté, krátké stisknutí tlačítka „“ přepíná mezi 5 dostupnými úrovněmi teploty barvy. Dlouhým stisknutím lze teplotu barvy upravovat plynule.
3. Zatím co je světlo zapnuté, krátké stisknutí tlačítka „“: zvýší jas o jednu úroveň (5 úrovní: 100–75–50–25–5 %). Dlouhým stisknutím lze jas upravovat plynule;
4. Zatím co je světlo zapnuté, krátké stisknutí tlačítka „“ sníží jas o jednu úroveň (5 úrovní celkem). Dlouhým stisknutím lze jas upravovat plynule.

Funkce 2: Infračervené dálkové ovládání

1. Krátkým stisknutím tlačítka „“ zapnete / vypnete světlo.
2. Zatím co je světlo zapnuté, krátké stisknutí tlačítka „“ zvýší teplotu barvy o jednu úroveň (je-li aktivní 10. úroveň, teplota 6500 K, stisknutí se neprojeví). Dlouhým stisknutím lze teplotu barvy zvyšovat plynule. Krátké stisknutí tlačítka „“ sníží teplotu barvy o jednu úroveň (je-li aktivní 1. úroveň, teplota 2700 K, stisknutí se neprojeví). Dlouhým stisknutím lze teplotu barvy upravovat plynule. Celkem je dostupných 10 úrovní.
3. Zatím co je světlo zapnuté, krátké stisknutí tlačítka „“ zvýší jas o jednu úroveň (je-li aktivní maximální úroveň, světlo se nezmění). Celkem je dostupných 10 úrovní. Dlouhým stisknutím lze jas upravovat plynule.
4. Krátké stisknutí tlačítka „“ sníží jas o jednu úroveň (je-li aktivní minimální úroveň, světlo se nezmění). Celkem je dostupných 10 úrovní. Dlouhým stisknutím lze jas upravovat plynule.
5.  Režim noční světlo: Krátké stisknutí aktivuje režim noční světlo.
6.  Režim káva: Krátké stisknutí aktivuje režim káva.
7.  Režim čtení: Krátké stisknutí aktivuje režim čtení.
8.  Režim práce: Krátké stisknutí aktivuje režim práce.
9.  Režim kojení: Krátké stisknutí aktivuje režim kojení.
10.  Herní režim: Krátké stisknutí aktivuje herní režim.
11.  Krátké stisknutí spustí časovač vypnutí (2 záblesky). Po 15 minutách se světlo vypne. Opětovné krátké stisknutí časovač vypnutí zruší (3 záblesky).

Pozn. Infračervený vysílač dálkového ovládání musí být namířen směrem k infračervenému přijímači.

Funkce 3: Funkce paměti

Nedojde-li k přerušení napájení, nastavení teploty barvy a jasu světla zůstane po opětovném rozsvícení světla stejné jako před jeho vypnutím. Lampa si dokáže zapamatovat nastavení provedené jak infračerveným dálkovým ovládáním, tak i fyzickými tlačítky.

Funkce 4: Funkce USB nabíjení

Umožňuje nabíjení mobilního telefonu nebo jiných elektronických zařízení. Výstupní napětí je 5 V a proud 1 A.