

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

ZÁSUVKOVÝ BOX – TYP IV



MONTÁŽ

- Dodání spolu s jednacím stolem

- V případě dodání boxu spolu s jednacím stolem (SQUARE, INFINITY, INVITATION) je už vytvořen přesný otvor ve stolové desce pro pevné usazení boxu
- Box je potřeba pouze lehce nasunout do připraveného otvoru

- Dodání samostatně bez jedacího stolu

- V případě dodání boxu bez jedacího stolu je nutné vytvořit do uvažované desky otvor o rozměrech: 270 mm x 72 mm


Montáž a uvedení do provozu smí provádět pouze osoba s odbornou způsobilostí podle nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností v elektrotechnice.

Upozornění: Spodní část zásuvkového boxu obsahuje konstrukční otvory. Tyto otvory nesmí být zpřístupněny a nesmí se do nich zasahovat žádnými předměty. Nedodržení může vést k úrazu elektrickým proudem.

Se zásuvkou jsou dodávány i 4 malé vruty pro další uchycení boxu, ty ale není nutno použít, pokud je dodržen rozměr otvoru 270 x 72 mm!

Pokud by bylo i tak nutné zásuvku zpevnit, je nutné dodržet tento montážní postup:


- Odšroubujte dva šrouby z každé strany, které ze spodní strany spojují spodní a horní část boxu
- Obě části oddělte, spodní část (schránku) boxu nasuňte do připraveného otvoru a z bočních stran dodanými vruty přichyťte k desce
- Na spodní část nasadte horní část boxu a znovu přichyťte ze spodní strany dvěma šrouby z každé strany

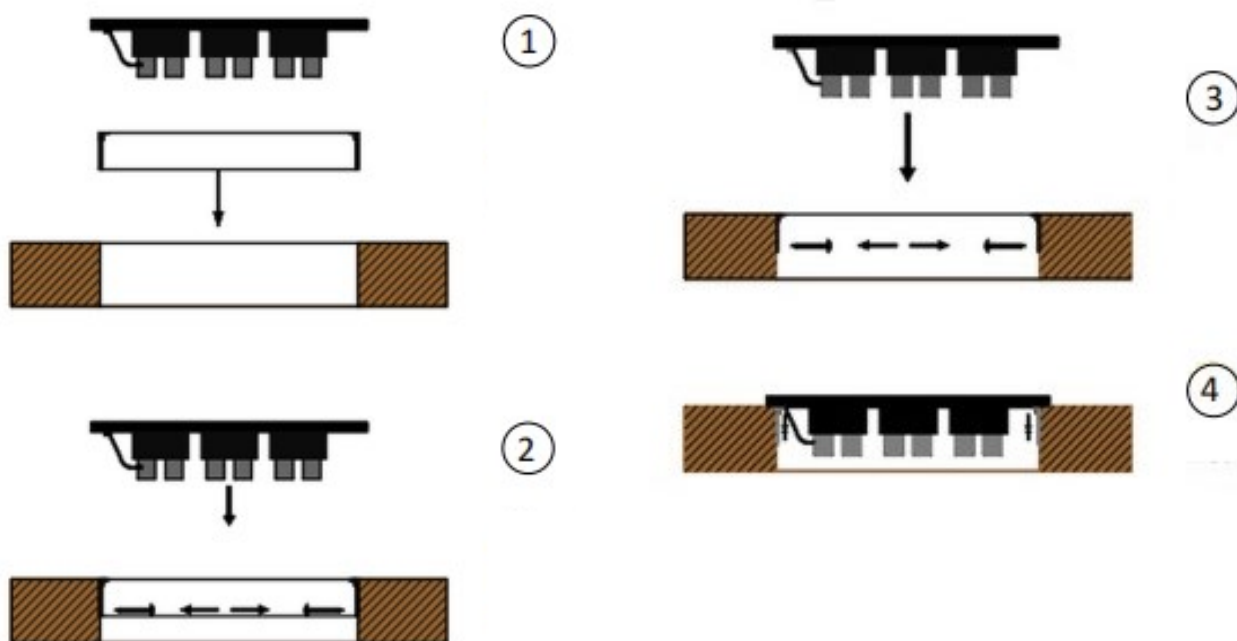

POUŽITÍ

Pro plnou funkčnost všech komponent boxu je nutné zapojit napájecí kabel vedoucí ze spodní části boxu do zásuvky poskytující přívod elektrické energie.

Obsah boxu

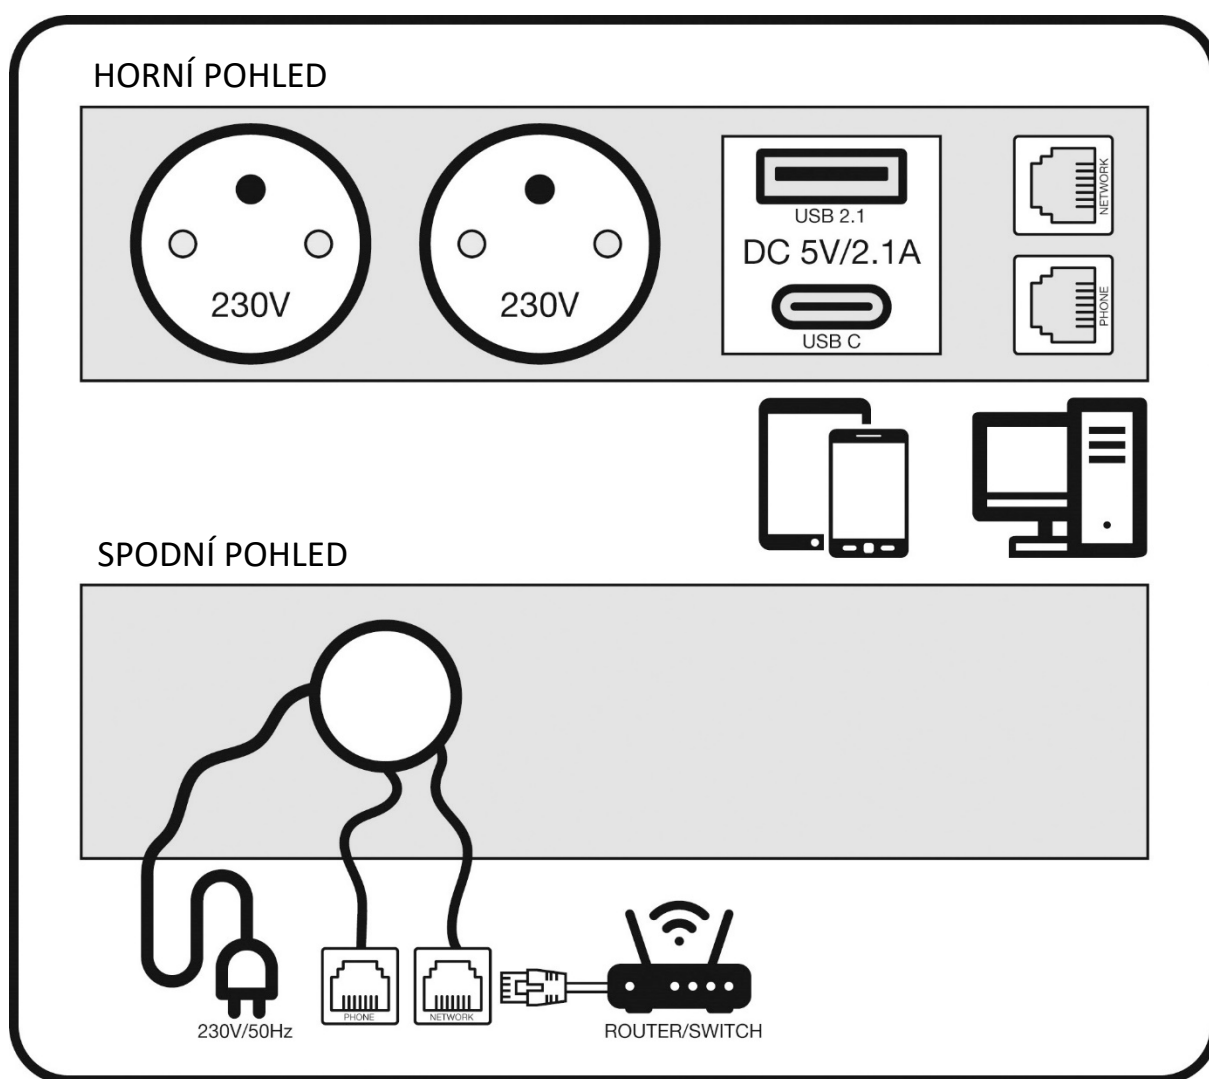

Zásuvka TYP E („francouzská“) 2x – Tento typ uzemněné zásuvky se označuje jako E, ale též je známý pod označením „francouzská zásuvka“.

Port UCB-A & USB-C – nabíjecí porty pro nabití např. mobilu či tabletu po připojení příslušného nabíjecího kabelu. **Tyto porty nemají funkci přenosu dat!**

Port Ethernet (RJ-45) 2x – port pro připojení síťového ethernetového kabelu a zajištění síťového či telefonního spojení mezi aktivním síťovým zařízením (router, switch) či síťovou zásuvkou na jedné straně a koncovým zařízením (např. notebook či PC) na druhé straně.

K zajištění funkčnosti je nutné vést ethernetový kabel (není součástí balení) z tohoto portu do koncového zařízení a současně mít připojený ethernetový kabel vedoucí ze spodní části boxu k síťovému zařízení. Tyto kabely je pak nutné zapojit do stejného typu portu u obou propojených zařízení.



Bezpečnostní pokyny

- **Výrobek musí být instalován kvalifikovaným elektrikářem.**
- Dbejte na bezpečnostní pokyny. Jejich nedodržení může vést ke zranění nebo škodám na majetku. Porušení provozních či bezpečnostních pokynů, zejména pokud dojde k poškození zařízení, má za následek ztrátu záruky. Výrobce zároveň nenese odpovědnost za vzniklé následné škody.
- Před každým použitím proveďte vizuální kontrolu.
- Před použitím ověřte příkon připojovaného zařízení. Ujistěte se, že nepřekračuje maximální výkon zásuvkového boxu, čímž předejdete jeho přetížení.
- Nemanipulujte s vnitřními součástmi a nevystavujte zařízení napětí. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Neprovádějte čištění, pokud je zařízení připojeno k síti.
- Zařízení neponořujte do vody.
- Chraňte zařízení před zdroji tepla, ohněm a přímým slunečním světlem. Zamezíte tím riziku přehřátí nebo poškození.
- Zařízení není určeno pro osoby (včetně dětí), které kvůli fyzickému, smyslovému nebo mentálnímu omezení, či nedostatku zkušeností a znalostí, nejsou schopny jej bezpečně používat.
- Tento výrobek je určen pouze pro vnitřní použití.

