

Informace o produktu



1477PAO100P50


EAN 4031582331530

Otočné kolečko s totální brzdou, v zadní části kola, Vidlice vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvojité kuličkové ložisko v otočné hlavě, uchycení s plotýnkou.

Střed kolečka z polypropylenu, Běhoun: polyuretan, kluzné uložení

Technické údaje

Průměr kolečka	100 mm
Šířka běhounu	25 mm
Velikost plotny	77 x 67 mm
Rozteč děr	61,5/56 x 51,5/46,5
Průměr děr	8,5 mm
Vyosení	28 mm
Přesah kolečka	174 mm
Stavební výška	125 mm
Teplota	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12530
Hmotnost	0.43 kg
Poloměr otáčení	87 mm
Tvrdost běhounu	Shore D 40
Dynamická nosnost	70 kg
Statická nosnost	140 kg

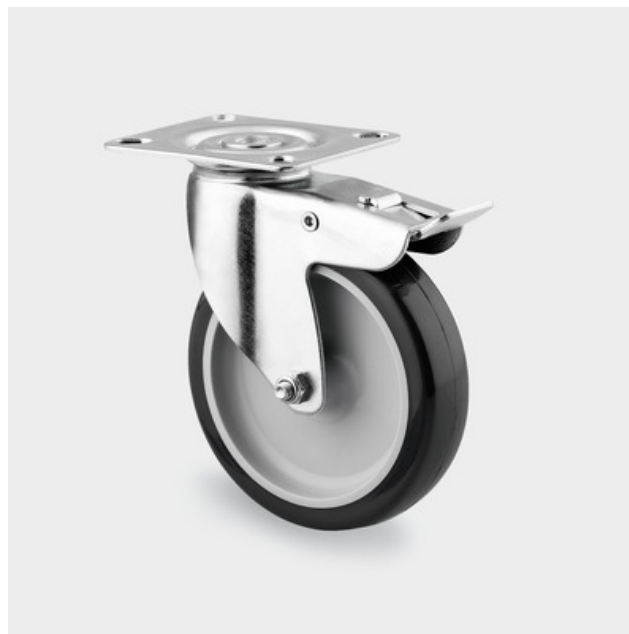

Valivý odpor	+	+	+	+	+
Hlučnost pohybu	+	+	+	+	+
Opotřebení	+	+	+	+	+
Ochrana proti korozi	+	+	+	+	+

Informace o produktu



1477PAO100P50

EAN 4031582331530

