

Informace o produktu



2470PJO125P50

EAN 4031582010442


Otočné kolečko, Vidlice vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvojité kuličkové ložisko v otočné hlavě, kolečko se šroubem a maticí, uchycení s plotýnkou.

Střed kolečka vyroben z polypropylénu, Běhoun: TENTEprén (termoplastická guma), šedá-neznačující, kluzné uložení

Technické údaje

Průměr kolečka	125 mm
Šířka běhounu	32 mm
Velikost plotny	77 x 67 mm
Rozteč děr	61,5/56 x 51,5/46,5
Průměr děr	8,5 mm
Vyosení	41 mm
Přesah kolečka	207 mm
Stavební výška	160 mm
Teplota	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12530
Hmotnost	0.671 kg
Poloměr otáčení	103.5 mm
Tvrdost běhounu	A 87 Shore
Dynamická nosnost	100 kg
Statická nosnost	200 kg

Valivý odpor	+	+	+	+	+
Hlučnost pohybu	+	+	+	+	+
Opotřebení	+	+	+	+	+
Ochrana proti korozi	+	+	+	+	+

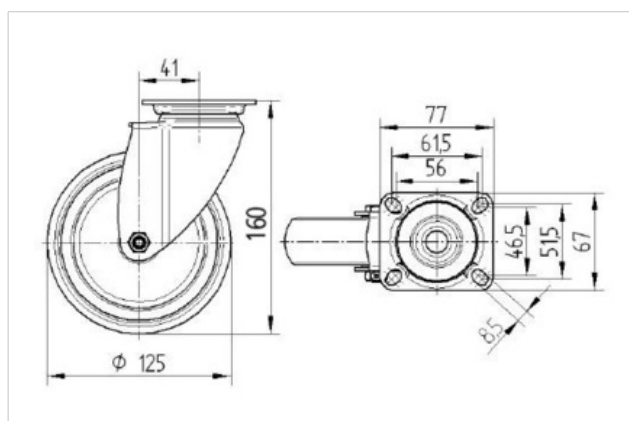

2470PJO125P50

EAN 4031582010442

