

AGILA**2478PJH100P50**

EAN 4031582432466

Pevné kolečko, Vidlice vyrobená z ocelového výlisku, zikochromátováno, kolečko se šroubem a maticí, uchycení s plotýnkou.
 Podélná strana upevňovací desky příčně ke směru jízdy.
 Střed kola vyroben z polypropylénu, Běhoun: TENTEprén (termoplastická guma), šedá-neznačující, protivláknový kryt, kluzné ložisko

TENTE

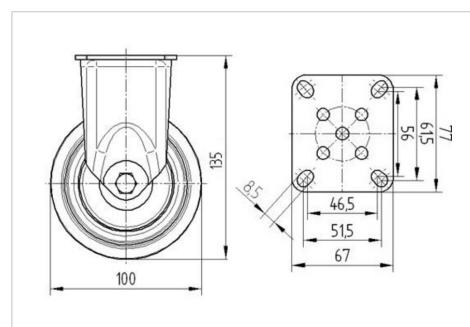
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Technické údaje

Průměr kolečka	100 mm
Šířka běhounu	32 mm
Velikost plotny	77 x 67 mm
Rozteč děr	61,5/56 x 51,5/46,5 mm
Průměr děr	8,5 mm
Stavební výška	135 mm
Teplota	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12530
Hmotnost	0.531 kg
Tvrdost běhounu	Shore A 87
Dynamická nosnost	100 kg
Statická nosnost	200 kg

Dimensions**Vlastnosti**

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ○ ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

AGILA

2478PJH100P50

EAN 4031582432466



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

