

## Návod k obsluze

Přestavitelná zábrana 2500/30, č. výr.: 160.214

Přestavitelná zábrana 2500/38, č. výr.: 160.200

Výrobek slouží k ohrazení stavenišť, sportovišť a jiných prostorů. Jednotlivé zábrany se spojují pod úhlem 45° do sebe. Díky speciálnímu zámku je nelze rozpojit v napřímeném postavení.

Údržba: povrchová úprava žárovým zinkováním nevyžaduje údržbu, pouze odstranění nečistot apod.

Typ 2500/30 (224022)



Typ 2500/38 (224023)



<b>Typ :</b>	<b>2500/30</b>
<b>Délka:</b>	2500 mm
<b>Výška:</b>	1100 mm
<b>Nosná/obvodová trubka:</b>	prům. 30 mm
<b>Tyčová výplň:</b>	prům. 10 mm
<b>Hmotnost:</b>	16 Kg
<b>Povrchová úprava:</b>	žárový zinek

Rozpojení pouze pod úhlem 45 °  
Lze kombinovat s typem 2500/38


<b>2500/38</b>
2500 mm
1100 mm
prům. 38 mm
prům. 16 mm (2500/38)
21 Kg
žárkový zinek

Rozpojení pouze pod úhlem 45 °  
Lze kombinovat s typem 2500/30

## Nůžková zábrana, č. výt.: 160.214

Výrobek slouží k událostem vyžadující rychlé ohraničení, například v případě havárií, kolem výkopů apod.

Zábrany se dají rozložit až do délky 5000 mm a jsou lehce složitelné a dobře přenosné.

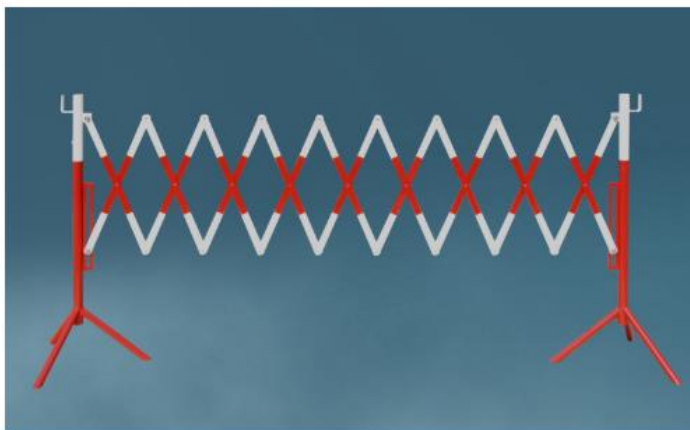

**Délka:** 500 - 5000 mm

**Výška:** 1100 mm

**Hmotnost:** 22 Kg

**Povrchová úprava:** katoforézs a komaxit