


809014, 809015




Krok 1: Otevřete lavici a vysuňte konstrukci z desky.

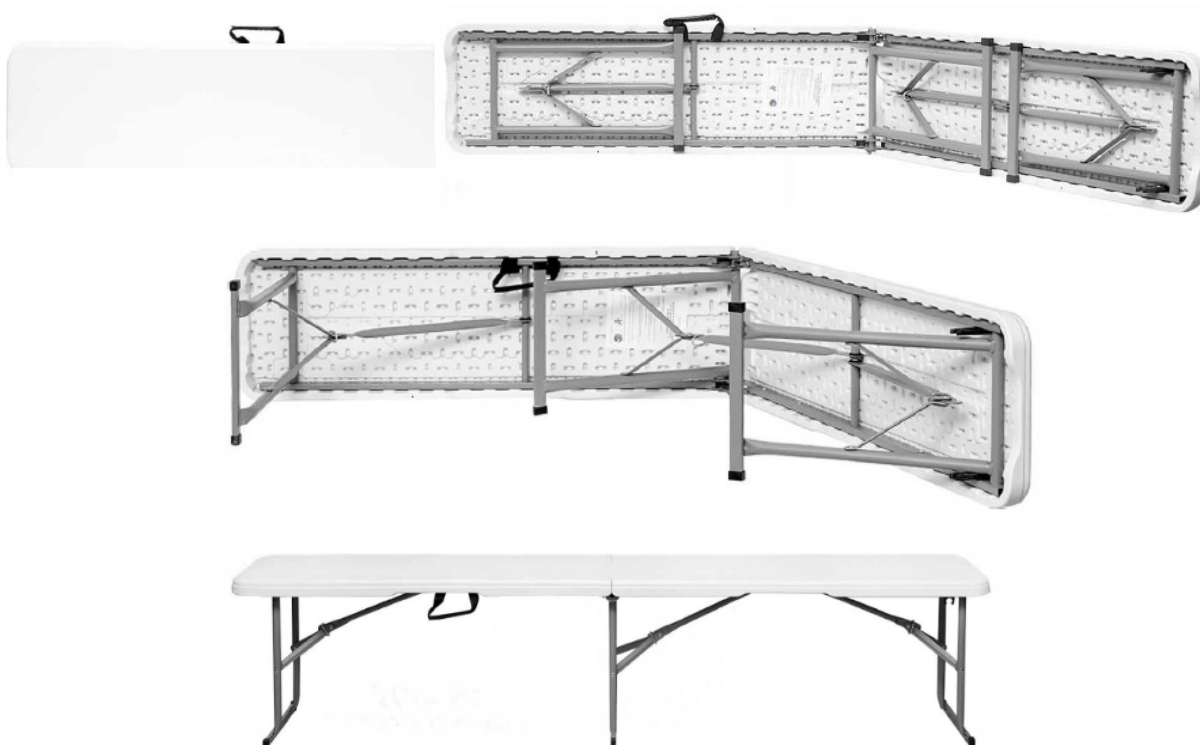

Krok 2: Zajistěte rámy.

Kovový kroužek slouží jako bezpečnostní pojistka proti složení nohou. Po rozložení jej pro zajištění nohou posuňte dolů. Před skládáním jej pro uvolnění zámku posuňte nahoru.

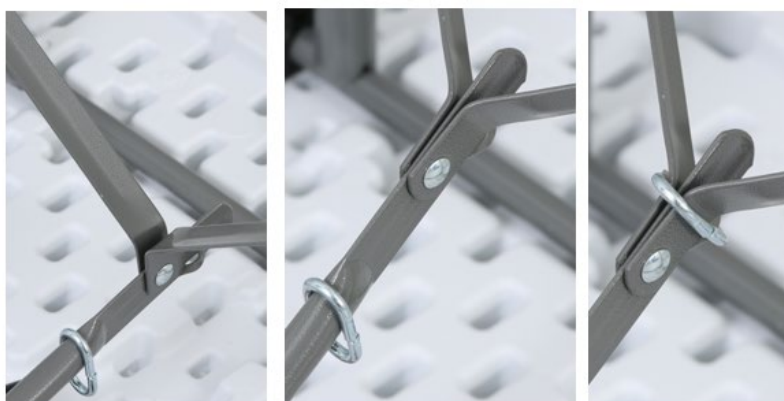

Otočnou rukojeť lze po rozložení skrýt pod deskou lavice.



V případě složení stolu postupujte v opačném pořadí.


Údržba

V případě znečištění desky nebo konstrukce stolu otřete povrch vlhkým hadříkem s mýdlovou vodou. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani agresivní chemikálie. Po očištění povrch osušte měkkým suchým hadříkem.

809014, 809015




Krok 1: Otvorte lavicu a vysuňte konštrukciu z dosky.

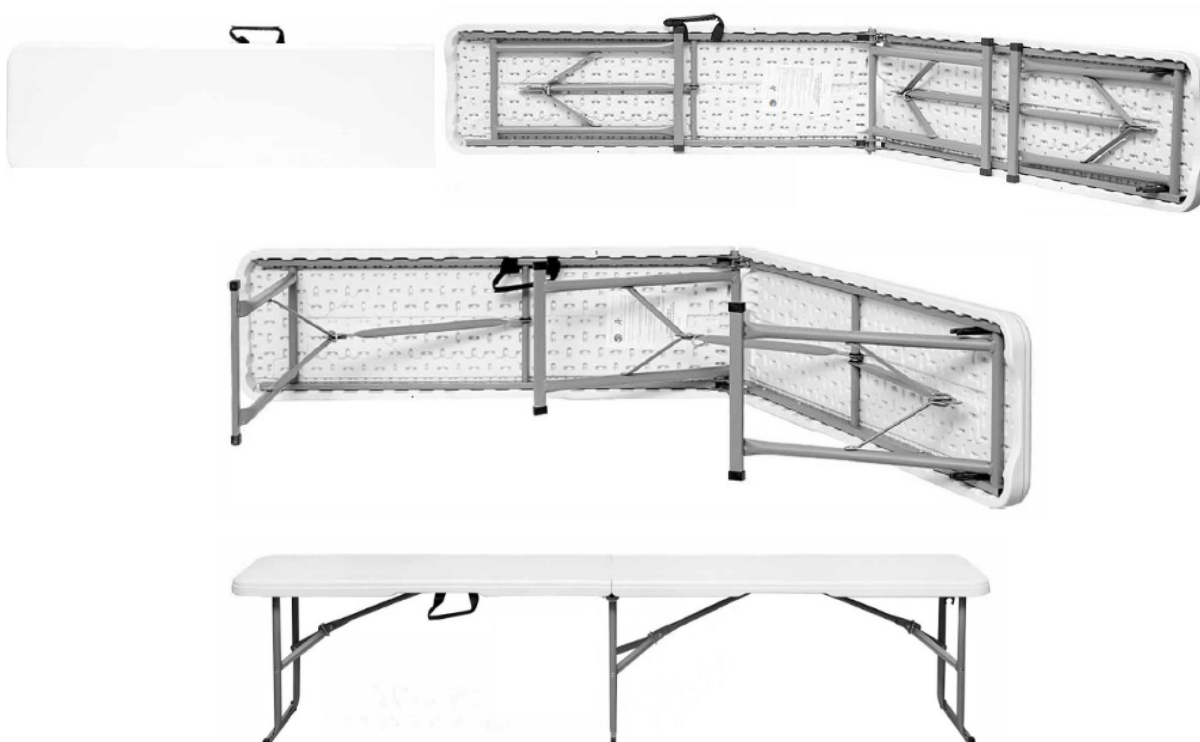

Krok 2: Zaistite rámy.

Kovový krúžok slúži ako bezpečnostná poistka proti zloženiu nôh. Po rozložení ho pre zaistenie nôh posuňte dole. Pred skladaním ho pre uvoľnenie zámku posuňte nahor.

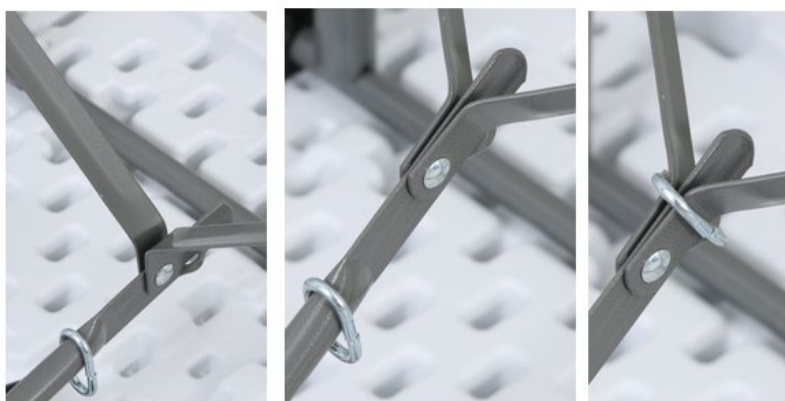

Otočnú rukoväť je možné po rozložení skryť pod doskou stola.




V prípade zloženia stola či lavice postupujte opačne.

Údržba

V prípade znečistenia dosky alebo konštrukcie stola utrite povrch vlhkou handričkou s mýdlovou vodou. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani agresívne chemikálie. Po očistení povrch osušte mäkkou suchou handričkou.


809014, 809015

Krok 1: Otwórz ławkę i wysuń konstrukcję z deski.

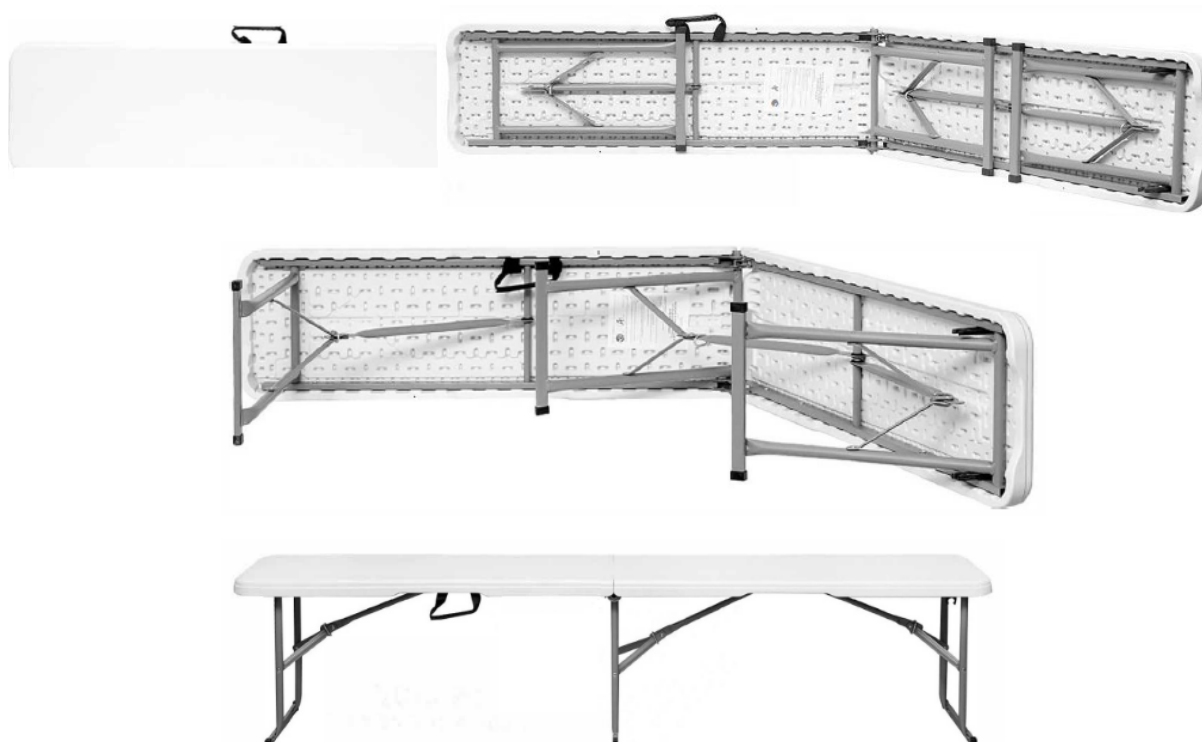

Krok 2: Zabezpiecz ramy.

Metalowy pierścień pełni funkcję zabezpieczenia przed złożeniem nóg. Po rozłożeniu przesunąć go w dół, aby zablokować nogi. Przed składaniem przesunąć go do góry, aby zwolnić blokadę.

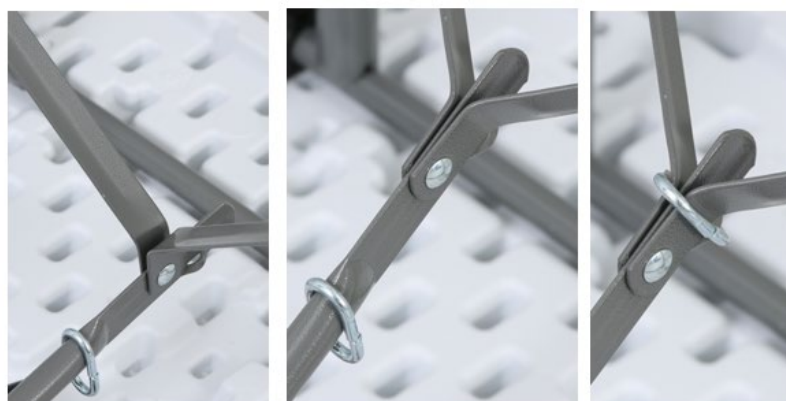

Obracany uchwyt można po rozłożeniu schować pod blatem stołu.



W przypadku składania stołu postępuj w odwrotnej kolejności.


Konserwacja

W przypadku zabrudzenia blatu lub konstrukcji stołu należy oczyścić powierzchnię wilgotną szmatką i wodą z mydłem. Nie używaj ściernych środków czyszczących ani agresywnych chemikaliów. Po wyczyszczeniu osuszyć powierzchnię miękką, suchą ściereczką.

809014, 809015



Schritt 1: Öffnen Sie die Werkbank und schieben Sie die Konstruktion aus der Platte heraus.

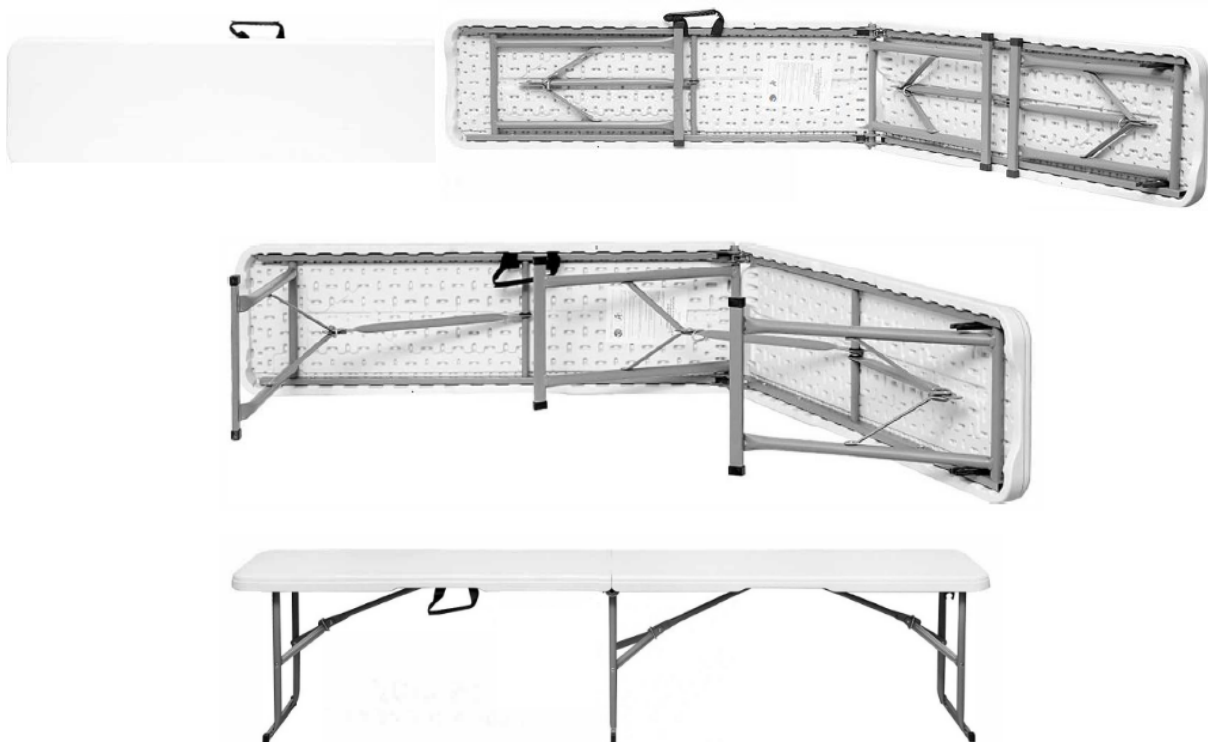

Schritt 2: Rahmen arretieren.

Der Metallring dient als Sicherheitsverriegelung gegen das Einklappen der Beine. Nach dem Aufstellen schieben Sie ihn nach unten, um die Beine zu sichern. Vor dem Zusammenklappen schieben Sie ihn nach oben, um die Verriegelung zu lösen.



Den drehbaren Griff kann man nach dem Aufstellen unter der Tischplatte verstecken.



Zum Zusammenklappen des Tisches gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge.

Wartung

Bei Verschmutzung der Tischplatte oder des Gestells wischen Sie die Oberfläche mit einem feuchten Tuch und Seifenwasser ab. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder aggressiven Chemikalien. Nach der Reinigung die Oberfläche mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen.