

Montážní list: Malý zpomalovací polštář

Katalogové číslo: 573033



Schválení přejezdové rychlosti: 20 km/h


Zpomalovací polštář je vyroben z PVC. Je kruhovitého tvaru o průměru 425 mm, výšky 52,5 mm. Je natřen žlutou barvou Feidal. Výrobek je vybaven čtyřmi skleněnými retroreflexními odrazkami od firmy SWAROVSKY a čtyřmi otvory pro uchycení k vozovce.

Malý zpomalovací polštář je určen pro montáž na komunikace, kde je cílem dopravní zklidnění (omezení rychlosti) v zájmu zvýšení bezpečnosti provozu.

Pokyny pro montáž:

Při pokládce zpomalovacích polštářů na vozovku je nutné dbát dodržení následujících pravidel:

1. Vzhledem k charakteru materiálu, ze kterého je zpomalovací práh vyroben, se před montáží při venkovních teplotách pod 10 st. C jednotlivé díly nechají temperovat na cca 20 st. C, po dobu alespoň 24 hodin.
2. Jednotlivé dílce se pokládají pouze na rovnou, pevnou, suchou a čistou vozovku (asfalt, beton).
3. Zpomalovací polštář nesmí být překážkou pro odtok vody z vozovky.
4. Zpomalovací polštář nesmí být překážkou pro čištění vozovky u krajnic.
5. Zpomalovací polštář musí být na vozovce namontován dle nákresu.
Při montáži je třeba dbát, aby linie zpomalovacích polštářů byla odkloněna od kolmice dle popisu technických předpisů - TP 85.
6. Jednotlivé dílce se lepí na vozovku polyuretanovým tmelem a připevňují se do předem vyvrtaných děr o průměru 14 mm/150 mm.
 - nylonová hmoždinka – průměr 14/140 mm
 - pozinkovaný vrut – průměru 10/140 mm (DIN 571/FeZn)
 - pozinkovaná podložka – průměr 12mm (DIN 125/FeZn)
7. Montáž malých zpomalovacích polštářů na vozovku může provádět pouze firma, která je proškolená a má příslušná povolení k technické činnosti v dopravě.
8. Utahovací moment pro zpomalovací prahy je určen na 25 až 30 Nm (závisí na povrchu a teplotě).
9. Během montáže je třeba dodržovat pravidla silničního provozu a bezpečnosti práce na veřejné komunikaci.

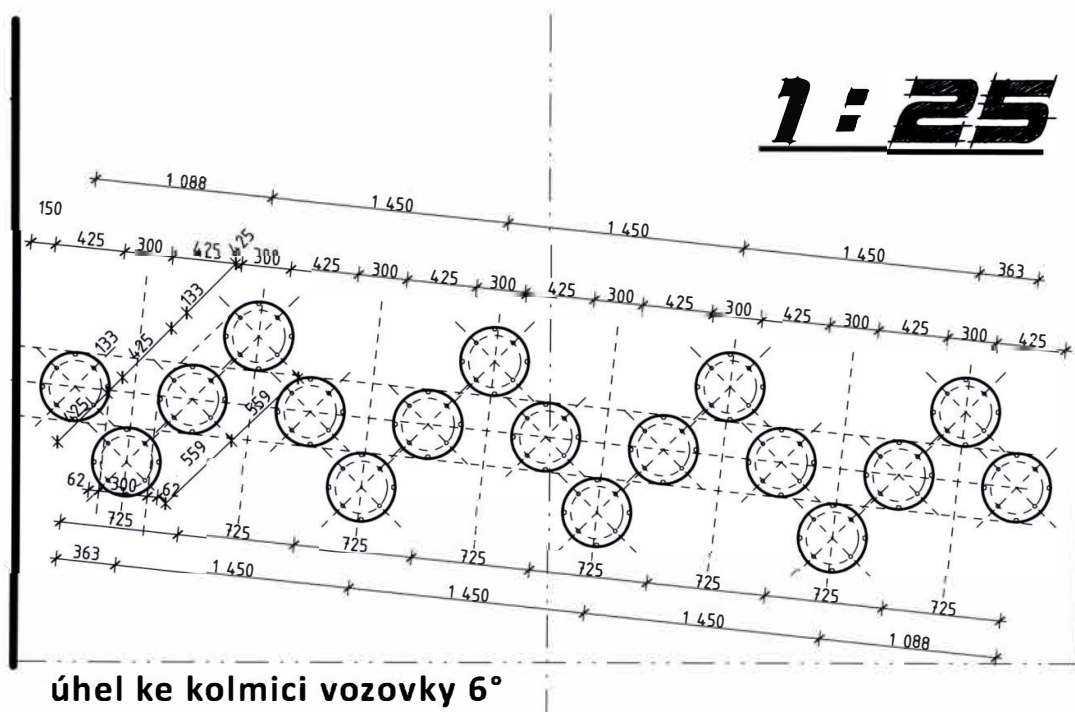

úhel ke kolmici vozovky 6°