

AGILA**2470PJH125P50**

EAN 4031582432503

Otočné kolečko, Vidlice vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvojité kuličkové ložisko v otočné hlavě, kolečko se šroubem a maticí, uchycení s plotýnkou. Střed kola vyroben z polypropylénu, Běhoun: TENTEprén (termoplastická guma), šedá-neznačující, protivláknový kryt, kluzné ložisko

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



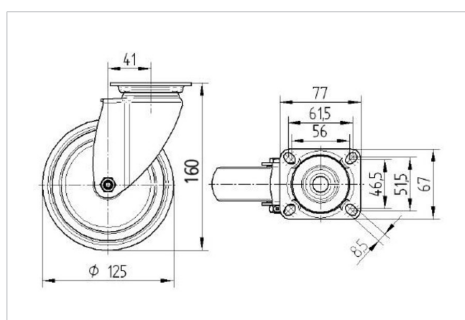
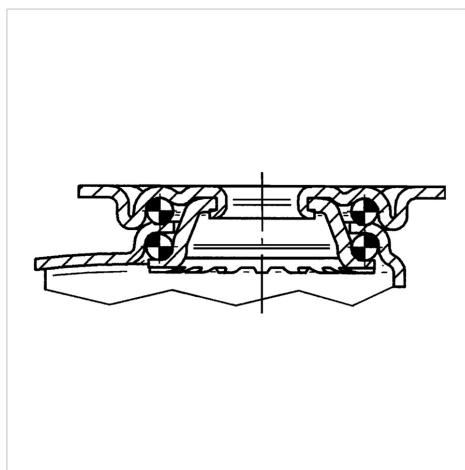
Picture may differ from original product

Technické údaje

Průměr kolečka	125 mm
Šířka běhounu	32 mm
Velikost plotny	77 x 67 mm
Rozteč děr	61,5/56 x 51,5/46,5 mm
Průměr děr	8,5 mm
Vyosení	41 mm
Přesah kolečka	207 mm
Stavební výška	160 mm
Teplota	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12530
Hmotnost	0.75 kg
Poloměr otáčení	103.5 mm
Tvrdost běhounu	Shore A 87
Dynamická nosnost	100 kg
Statická nosnost	200 kg

Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ○ ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

Dimensions**Structure & Mounting**

AGILA

2470PJH125P50

EAN 4031582432503



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

