



Kontaktní gril 434245

Překlad návodu k obsluze

Uschovejte si návod pro další použití.



Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte návod k použití, abyste se zajistili správný provoz a obsluhu.

Varování

1. Neuchovávejte a nepoužívejte v blízkosti žádné hořlavé a výbušné materiály.
2. Tento výrobek musí být před použitím bezpečně uzemněn.
3. Nepoužívejte k čištění rozprašovací hadici.

Elektrické kontaktní grily pomůžou snížit spotřebu elektřiny a udržet neměnnou teplotu. Jsou vhodné pro hotely, supermarkety a další veřejné instituce apod.

1. Základní parametry

Model	Velikost (mm)	Napětí (V)	Výkon (W)	Plocha grilu (mm)	Ovládací spínač
434245	550x490xV250	220–240	3 000	540x350xV10	1 sada

2. Doprava a skladování

Během přepravy je třeba s tímto produktem zacházet opatrně, aby se zabránilo násilným vibracím. Obecně platí, že zabalený výrobek by neměl být dlouhodobě uložen na volném prostranství a měl by být umístěn do skladu, který je dobře větraný a nemá korozivní vzduch. Ne vzhůru nohama. Pokud jej potřebujete skladovat ve venkovních prostorách, měli byste přijmout opatření na ochranu před deštěm.

3. Předpisy o instalaci a prostředí pro používání

- (1) Tento výrobek by měl být umístěn na stabilním místě a vzdálenost jeho obou stran by měla být větší než 10 cm od nehořlavé plochy. Zadní část by měla mít více než 20 cm od nehořlavé plochy (například: cihlová zeď atd.).
- (2) Napětí napájecího zdroje na tomto zařízení musí souhlasit s napětím napájecího zdroje na kartě produktu.
- (3) Zákazník musí v blízkosti zařízení nastavit vypínač napájení, přístroj na ochranu proti roztavení a spínač s ochranou proti zkratu. Přední strana spínače zakazuje hromadění různých věcí pro pohodlnou obsluhu.
- (4) Toto zařízení musí před použitím bezpečně uzemněno.
- (5) Před zapnutím byste měli zkontrolovat, zda je spojení jednotlivých elektrických komponent pevné nebo ne, a bezpečnostní uzemnění je spolehlivé.
- (6) Vyměňte napájecí kabel za stejný model elektrického kabelu a požádejte o výměnu odbornou osobu.
- (7) Při instalaci a údržbě tohoto výrobku byste měli požádat o instalaci osobu, která má osvědčení o elektrikářské činnosti.


4. Návod k obsluze

- (1) Zkontrolujte, zda je instalace napájecího zdroje správná, nebo ne, a ujistěte se, že provozní napájecí zdroj splňuje jmenovité napětí.
- (2) Připojte napájecí zdroj, zapněte napájení, poté se rozsvítí zelená indikační kontrolka napájecího zdroje spínače a otočte regulátorem teploty ve směru hodinových ručiček, abyste nastavili hodnotu teploty por nastavení požadované teploty. Po nastavení se rozsvítí žlutá kontrolka ohřevu. Elektrický proud již poskytuje potřebný výkon a tepelný odpor se začne ohřívat. Jakmile teplota dosáhne potřebné teploty, regulátor teploty automaticky vypne napájení. Současně se rozsvítí žlutá kontrolka a ohřev se zastaví na požadované teplotě. Když teplota mírně klesne, regulátor teploty může automaticky připojit napájení a žlutý indikátor bude opět svítit. Spotřebič se znovu zahřeje a teplota začne stoupat. Tímto způsobem se zajistí neměnná teplota v rozsahu nastavení.
- (3) V případě výtoku oleje ze zásobníku oleje jej očistěte.
- (4) Pokud v průběhu používání spotřebiče dojde k vytečení, okamžitě zastavte ohřev. Po kontrole a odstranění závady můžete pokračovat v používání.

5. Čištění a údržba

- (1) Před čištěním a údržbou odpojte napájecí zdroj, abyste předešli nehodě.
- (2) K čištění jeho povrchu a napájení použijte vlhkou utěrku, která neobsahuje korozivní čisticí prostředek pro každodenní údržbu běžného používání spotřebiče. Je zakázáno používat vodu k přímému mytí, aby nedošlo k poškození elektrické jednotky.
- (3) Během čištění odstraňte přebytečnou vodu na horní a spodní desce včas, aby nedošlo k přetečení.

6. Schéma zapojení

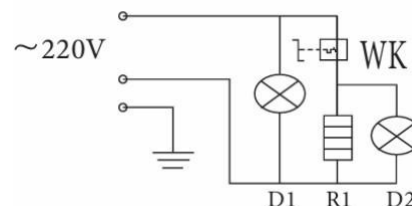

- R1** - Teplotní rezistor
WK - Regulátor teploty
D1 - Kontrolka
D2 - Topné světlo