

# Informace o produktu




## 1470PAO075P40

EAN 4031582331486

Otočné kolečko, Vidlice vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvojité kuličkové ložisko v otočné hlavě, uchycení s plotýnkou.

Střed kolečka z polypropylenu, Běhoun: polyuretan, kluzné uložení

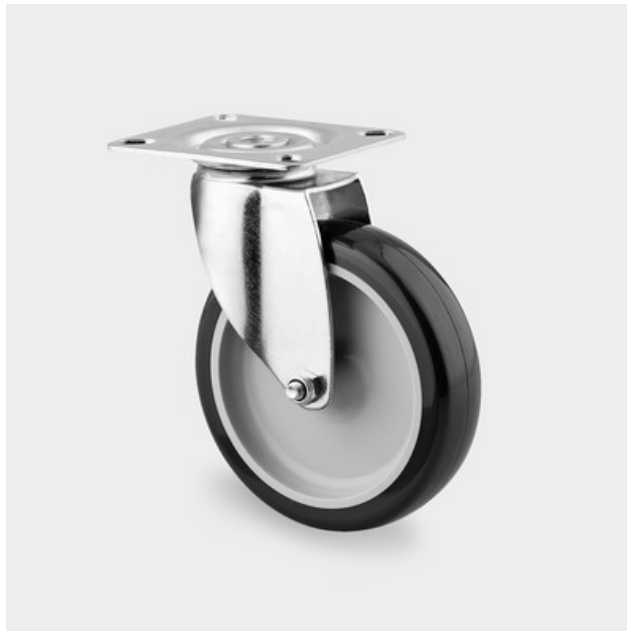

### Technické údaje

Průměr kolečka	75 mm
Šířka běhounu	25 mm
Velikost plotny	60 x 60 mm
Rozteč děr	48/38 x 48/38 mm
Průměr děr	6,3 mm
Rozpěrná hmoždina-Ø	22x22 mm
Vyosení	25 mm
Přesah kolečka	125 mm
Stavební výška	100 mm
Teplota	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12530
Hmotnost	0 kg
Poloměr otáčení	62.5 mm
Tvrdość běhounu	Shore D 40
Dynamická nosnost	60 kg
Statická nosnost	120 kg

Valivý odpor	+	+	+	+	+
Hlučnost pohybu	+	+	+	+	+
Opotřebení	+	+	+	+	+
Ochrana proti korozi	+	+	+	+	+

# Informace o produktu



## 1470PAO075P40

EAN 4031582331486

