

# Informace o produktu



## 1477PAO100P30-11


EAN 4031582331516

Otočné kolečko s totální brzdou, v zadní části kola, Vidlice vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvojité kuličkové ložisko v otočné hlavě, otvor pro čep.

Střed kolečka z polypropylenu, Běhoun: polyuretan, kluzné uložení

### Technické údaje

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Průměr kolečka    | 100 mm         |
| Šířka běhounu     | 25 mm          |
| Středová díra     | 11 mm          |
| Vyosení           | 28 mm          |
| Přesah kolečka    | 174 mm         |
| Stavební výška    | 125 mm         |
| Teplota           | - 20 / + 60 °C |
| Standard          | EN 12530       |
| Hmotnost          | 0.38 kg        |
| Poloměr otáčení   | 87 mm          |
| Tvrdost běhounu   | Shore D 40     |
| Dynamická nosnost | 70 kg          |
| Statická nosnost  | 140 kg         |

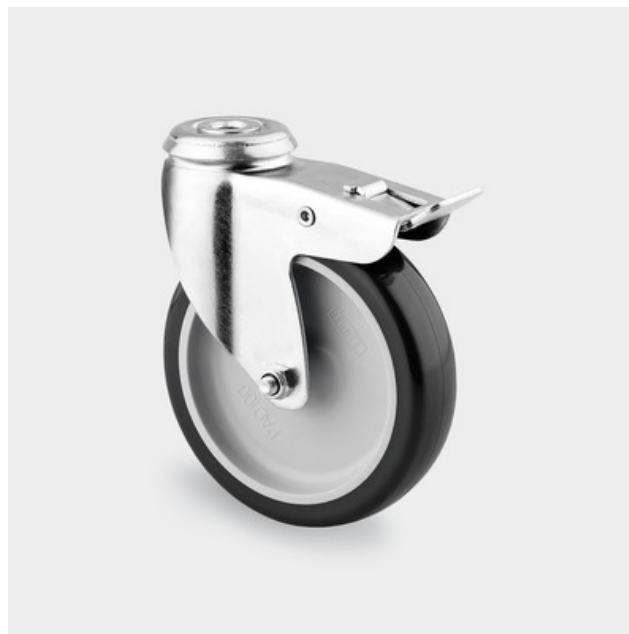

|                      |   |   |   |   |   |
|----------------------|---|---|---|---|---|
| Valivý odpor         | + | + | + | + | + |
| Hlučnost pohybu      | + | + | + | + | + |
| Opotřebení           | + | + | + | + | + |
| Ochrana proti korozi | + | + | + | + | + |