

2470PJI050P30-11

EAN 4031582010077

Otočné kolečko, Vidlice vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvojité kuličkové ložisko v otočné hlavě, střed nýtován, otvor pro čep.


Střed kolečka vyroben z polypropylénu, Běhoun: TENTEprén (termoplastická guma), šedá-neznačující, kluzné uložení

Kolečko může být namontováno se standardními šrouby s libovolnou délkou.

Technické údaje

Průměr kolečka	50 mm
Šířka běhounu	19 mm
Středová díra	11 mm
Vyosení	24 mm
Přesah kolečka	98 mm
Stavební výška	69 mm
Teplota	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12530
Hmotnost	0.141 kg
Poloměr otáčení	49 mm
Tvrdost běhounu	A 87 Shore
Dynamická nosnost	50 kg
Statická nosnost	100 kg

Valivý odpor	+	+	+	+	+
Hlučnost pohybu	+	+	+	+	+
Opotřebení	+	+	+	+	+
Ochrana proti korozi	+	+	+	+	+

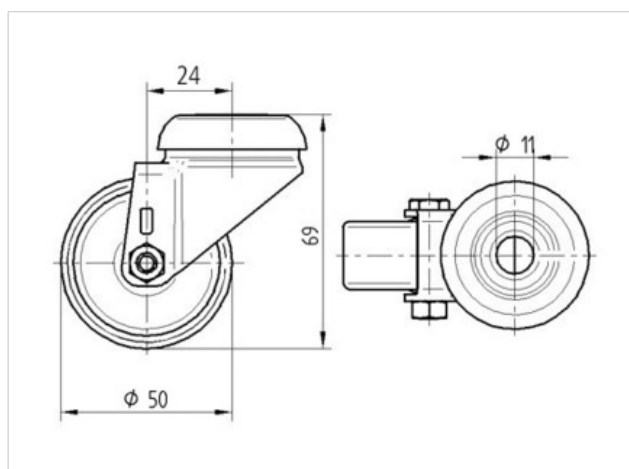

2470PJI050P30-11

EAN 4031582010077

