

# Informace o produktu



## 3477PIR160P63


EAN 4031582305395

Otočné kolečko s totální brzdou, v zadní části kola, Vidlice kolečka vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou, protivláknový kryt, uchycení s plotýnkou. Střed kolečka vyroben z polypropylénu, Běhoun: gumová obruč, šedá neznačující, jehlové ložisko

### Technické údaje

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Průměr kolečka    | 160 mm         |
| Šířka běhounu     | 40 mm          |
| Velikost plotny   | 137 x 105 mm   |
| Rozteč děr        | 105 x 80/75 mm |
| Průměr děr        | 11 mm          |
| Vyosení           | 60 mm          |
| Přesah kolečka    | 334 mm         |
| Stavební výška    | 200 mm         |
| Teplota           | - 20 / + 60 °C |
| Standard          | EN 12532       |
| Hmotnost          | 2.422 kg       |
| Poloměr otáčení   | 167 mm         |
| Tvrdost běhounu   | Shore A 80     |
| Dynamická nosnost | 135 kg         |
| Statická nosnost  | 270 kg         |

|                      |   |   |   |   |   |
|----------------------|---|---|---|---|---|
| Valivý odpor         | + | + | + | + | + |
| Hlučnost pohybu      | + | + | + | + | + |
| Opotřebení           | + | + | + | + | + |
| Ochrana proti korozi | + | + | + | + | + |

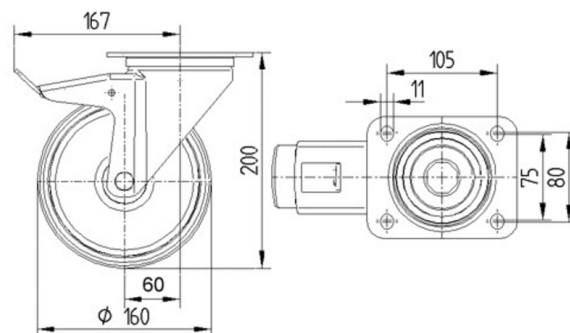

## 3477PIR160P63

EAN 4031582305395

