

Informace o produktu



3478ITP100P62

EAN 4031582306408


Pevné kolečko, Vidlice vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, kolo uchyceno středovým šroubem s maticí, uchycení s plotýnkou.

Střed kolečka vyroben z hliníkové slitiny, Běhoun: polyuretan, odlévaný, přesné kuličkové ložisko

Technické údaje

Průměr kolečka	100 mm
Šířka běhounu	40 mm
Velikost plotny	105 x 85 mm
Rozteč děr	80/77 x 60 mm
Průměr děr	9 mm
Stavební výška	128 mm
Teplota	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Hmotnost	0.768 kg
Tvrdost běhounu	Shore A 92
Dynamická nosnost	250 kg
Statická nosnost	500 kg

Valivý odpor	+	+	+	+	+
Hlučnost pohybu	+	+	+	+	+
Opotřebení	+	+	+	+	+
Ochrana proti korozi	+	+	+	+	+

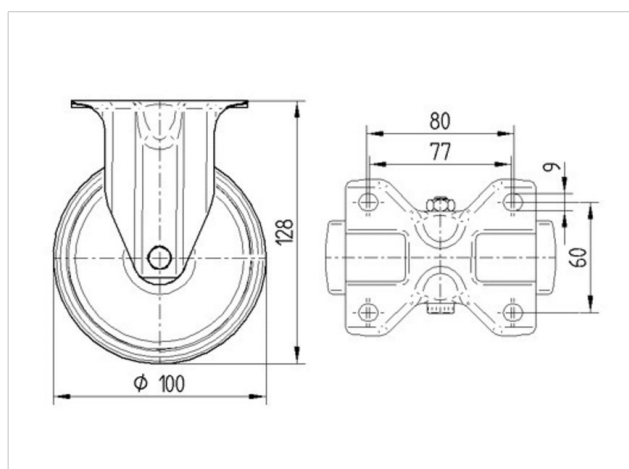

3478ITP100P62

EAN 4031582306408

