

Informace o produktu



2478DYK100P50

EAN 4031582335248

Pevné kolečko, Vidlice vyrobena z ocelového výlisku, zikochromátováno, kolečko se šroubem a maticí, uchycení s plotýnkou.


Podélná strana upevňovací desky příčně ke směru jízdy.

Střed kolečka vyroben z ocelového výlisku, Běhoun: gumová obruč, černá-nečernící, protivláknové kryty, kuželové ložisko

Technické údaje

Průměr kolečka	100 mm
Šířka běhounu	32 mm
Velikost plotny	77 x 67 mm
Rozteč děr	61,5/56 x 51,5/46,5
Průměr děr	8,5 mm
Stavební výška	135 mm
Teplota	- 20 / + 85 °C
Standard	EN 12530
Hmotnost	0.782 kg
Tvrдость běhounu	Shore A 80
Dynamická nosnost	80 kg
Statická nosnost	160 kg

Valivý odpor	+	+	+	+	+
Hlučnost pohybu	+	+	+	+	+
Opotřebení	+	+	+	+	+
Ochrana proti korozi	+	+	+	+	+

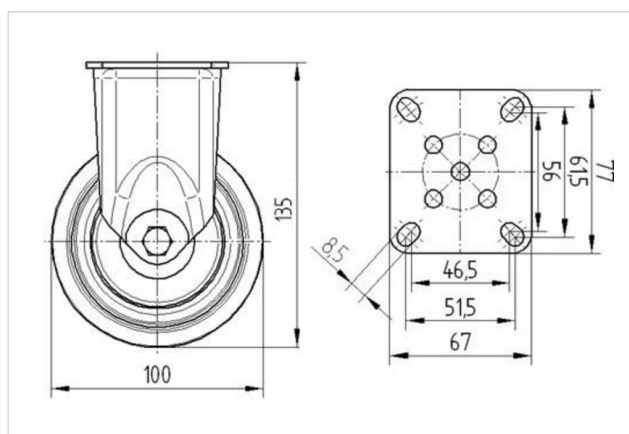

2478DYK100P50

EAN 4031582335248

