


NÁVOD K MONTÁŽI PARKOVACÍCH SLOUPKŮ

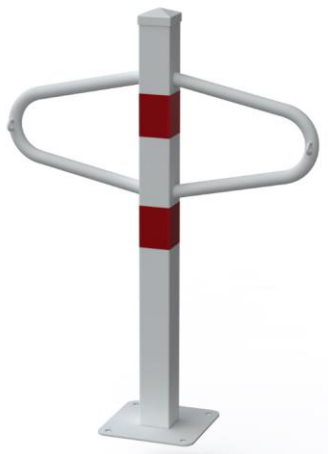

Katalogové číslo: 253025

Parkovací sloupek MOTÝLEK S KOTEVNÍ DESKOU je vyroben z celokovového profilu 60x60 mm o výšce 800 mm se šířkou ramen 600 mm. Základna má 190x190 mm a obsahuje 4 otvory pro kotevní šrouby. Sloupek lze kotvit přímo pomocí kotevních šroubů M10 nebo s použitím montážní patky.

Dva pruhy reflexní folie zvýrazní sloupek při snížené viditelnosti.

Ukotvení

Kotvení závisí na podkladovém povrchu:

- 1) Je-li povrch dostatečně pevný (beton, kámen, kvalitní asfalt...), lze sloupek upevnit pomocí 4 ks kotevních kovových šroubů M10.
- 2) Je-li povrch nekompaktní (zámková dlažba, zatravnovací tvárnice, zemina...), doporučujeme použití montážní patky. Tu zabetonujete a po vytvrdnutí na ni jednoduše sloupek nasadíte a dotáhnete. Odpadá tak nutnost koupě kotevních šroubů.

