
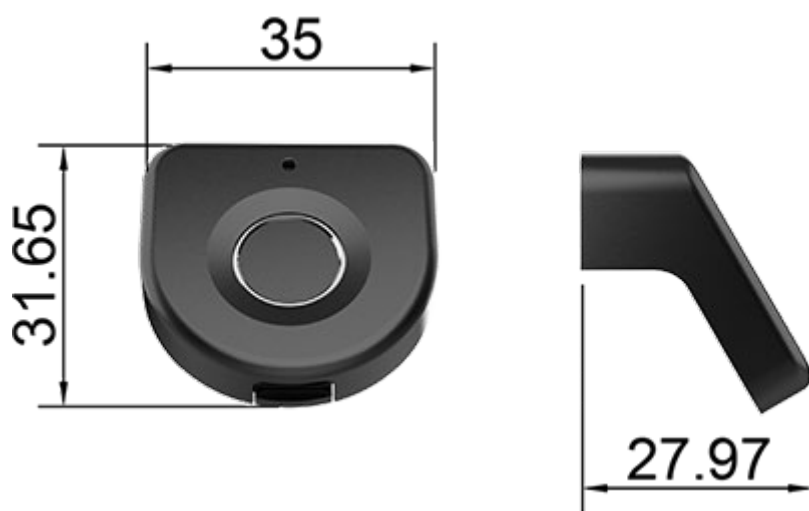


UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

944001

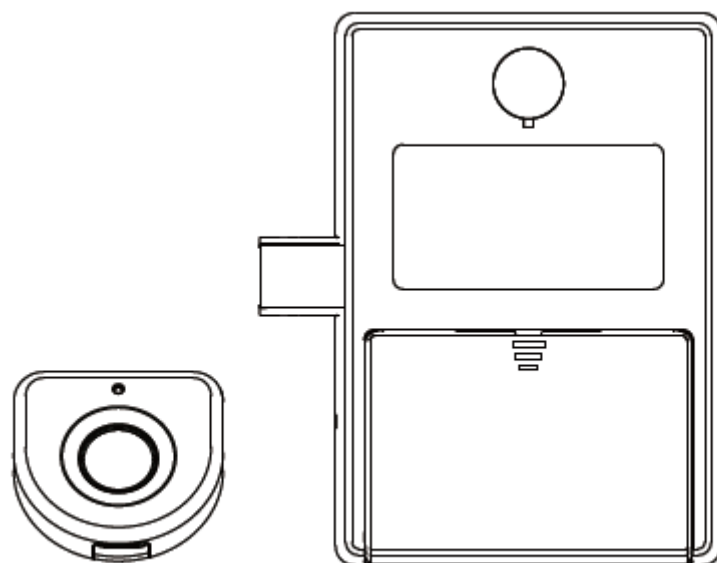

- Automatický režim (zámek se automaticky po chvíli uzamkne)
- Kapacita otisků prstů: 20
- E-klíč pro nouzové odemčení a správu
- Baterie: 3xAAA alkalické baterie. Je zakázáno používat uhlíkové baterie.

Před použitím si prosím přečtěte návod k použití zámku a postupujte dle instrukcí v něm uvedených. Jedná se o překlad a doplnění původního návodu k použití, který je dodáván spolu s výrobkem.

Automatický režim


Jak přidat nový otisk prstu

→ Umístěte prst na snímač. Počkejte, dokud se **zelené světlo** na LED diodě nerozsvítí **potřetí**, až poté prst odtáhněte.

→ Až se na LED diodě rozsvítí **modré světlo**, můžete začít zaznamenávat otisk prstu.

→ Pokládejte **opakovaně (5x)** prst na snímač (**střídavě bliká modré a zelené světlo na LED diodě**) dokud **zelené světlo** nezůstane svítit na **2 s**. Registrace otisku prstu proběhla úspěšně.

→ Když svítí na LED diodě **opět modré světlo**, lze zaznamenat další **otisk prstu**. (Pokud další snímání otisků prstů není vyžadováno, počkejte, než modré světlo zhasne.)

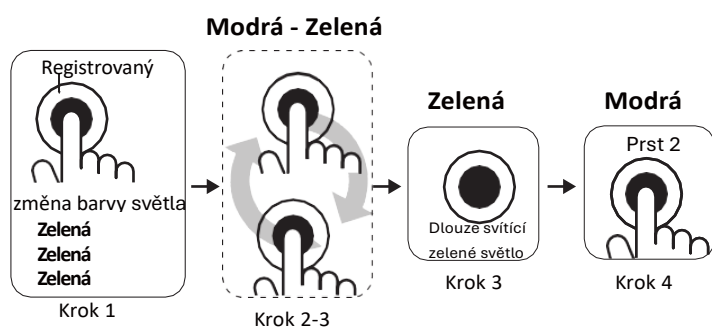

Poznámka

- 1) Před použitím nezapomeňte přidat otisk prstu. V továrním nastavení lze zámek odemknout jakýmkoli prstem.
- 2) Aby zámek správně fungoval, přidejte alespoň 3 otisky prstů.




Jak odstranit otisky prstů

Metoda 1

→ Podržte **registrovaný prst**, dokud se nerozsvítí **červené světlo**.

→ Odtáhněte prst.

→ Uslyšíte-li **dvojitě „pípnutí“**, zaregistrovaný otisk prstu bude odstraněn.

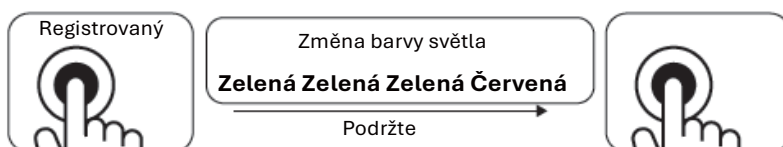

Metoda 2 – E-klíč

→ Vložte do USB portu **E-klíč**.

→ Umístěte jakýkoli **registrovaný otisk prstu** na senzor a počkejte, než zelené světlo zčervená.

→ Uslyšíte-li **dvojitě „pípnutí“**, zaregistrované otisky prstů budou odstraněny.



Další funkce:

E-klíč

Když odemknutí pomocí otisku prstu selže a svítí červená kontrolka, použijte E-klíč pro nouzové odemknutí.

Po vložení E-klíče do USB portu lze zařízení odemknout jakýmkoli otiskem prstu.

→ Vložte do USB portu **E-klíč**.

→ Přiložte **jakýkoli prst** na senzor, při zeleném světle jej odtáhněte, je odemčeno.

→ Zatažením otevřete dveře.



Tovární nastavení

V tomto okamžiku je třeba **obnovit tovární nastavení**. Podržte jakýkoli prst na senzoru, dokud nezačne blikat červené světlo. **Když začne blikat zelená kontrolka, obnovení továrního nastavení bylo úspěšné.** Odstraňte E-klíč. Poté lze zařízení odemknout jakýmkoli otiskem prstu.




Upozornění na vybitou baterii

Nedostatečné napájení: Při odemykání dveří střídavě bliká zelené a červené světlo. Vyměňte baterie včas.


Typ baterie: 3xAAA alkalické baterie. Je zakázáno používat uhlíkové baterie.

Nouzové napájení – odemknutí pomocí externího napájení


Při nízké úrovni nabití baterií třikrát blikne červená kontrolka. Když jsou baterie vybité a zařízení nereaguje, můžete zámek **připojit k powerbance nebo mobilní zástrčce pro externí napájení**. Pokud dojde současně k chybě otisku prstu a slabé baterii, **vložte e-klíč a použijte externí nouzové napájení**

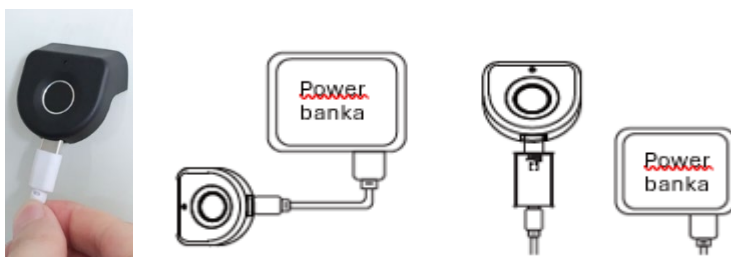

Pokyny k instalaci


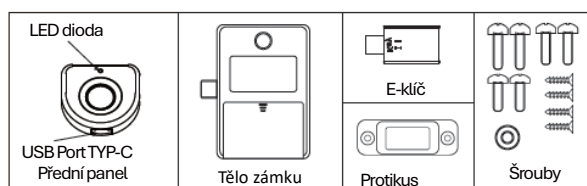


INSTALAČNÍ VÝKRES




Podle výkresu vyvrtejte otvor

1. Umístěte instalační výkres na dveře, asi 45 mm mezi rám dveří a středový otvor (obrázek 1); pak vyvrtejte otvor.




Obrázek 1

Připojení vodičů




	Tloušťka dveří (mm)	Šroub
	14-16 mm	M4x2
	16-18 mm	M4x2
	19-21 mm	M4x2

2. Protáhněte vodič středovým otvorem a upevněte přední panel šroubem M4x25, pak připojte tělo zámku (utáhněte drát, ale nerozdrťte jej), upevněte tělo zámku šroubem ST3.5x18.

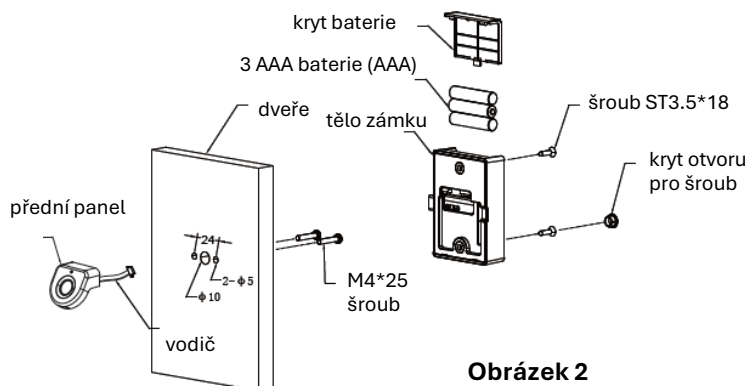

Obrázek 2

3. Upevněte protikus zámku šroubem ST3.5x18 (ujistěte se, že západka funguje správně).

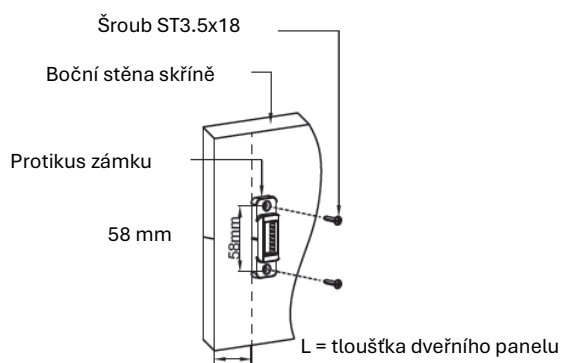

Obrázek 3