



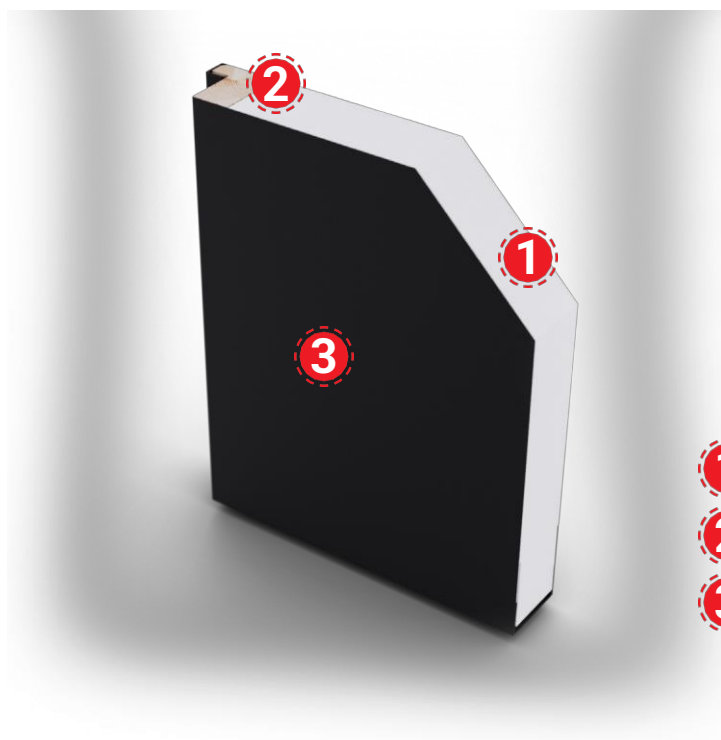

- ① Izolace Dřevěná
- ② výztuž
- ③ Ocelový plášť (0,5 mm)

BAREVNÉ MOŽNOSTI:

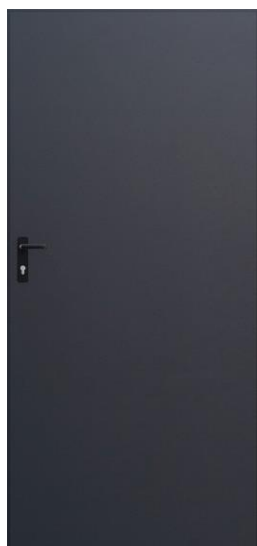

ANTRACIT



BÍLÁ



POZINK




OŘECH




ZLATÝ DUB

TECHNICKÉ PARAMETRY:

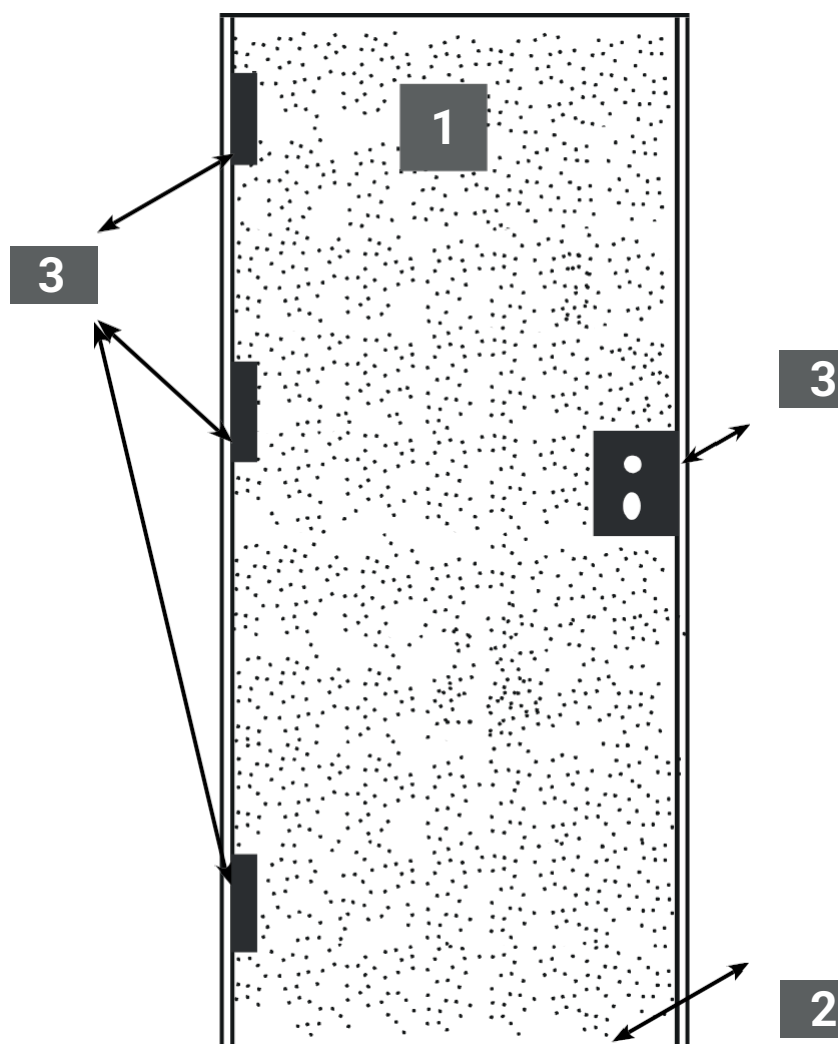

1. Vnitřní izolace – styrofoam (polystyren)
2. Ukončovací plech – možnost zkracování dveří
3. Vnitřní dřevěná výstuž pro závěsy

ROZMĚRY:

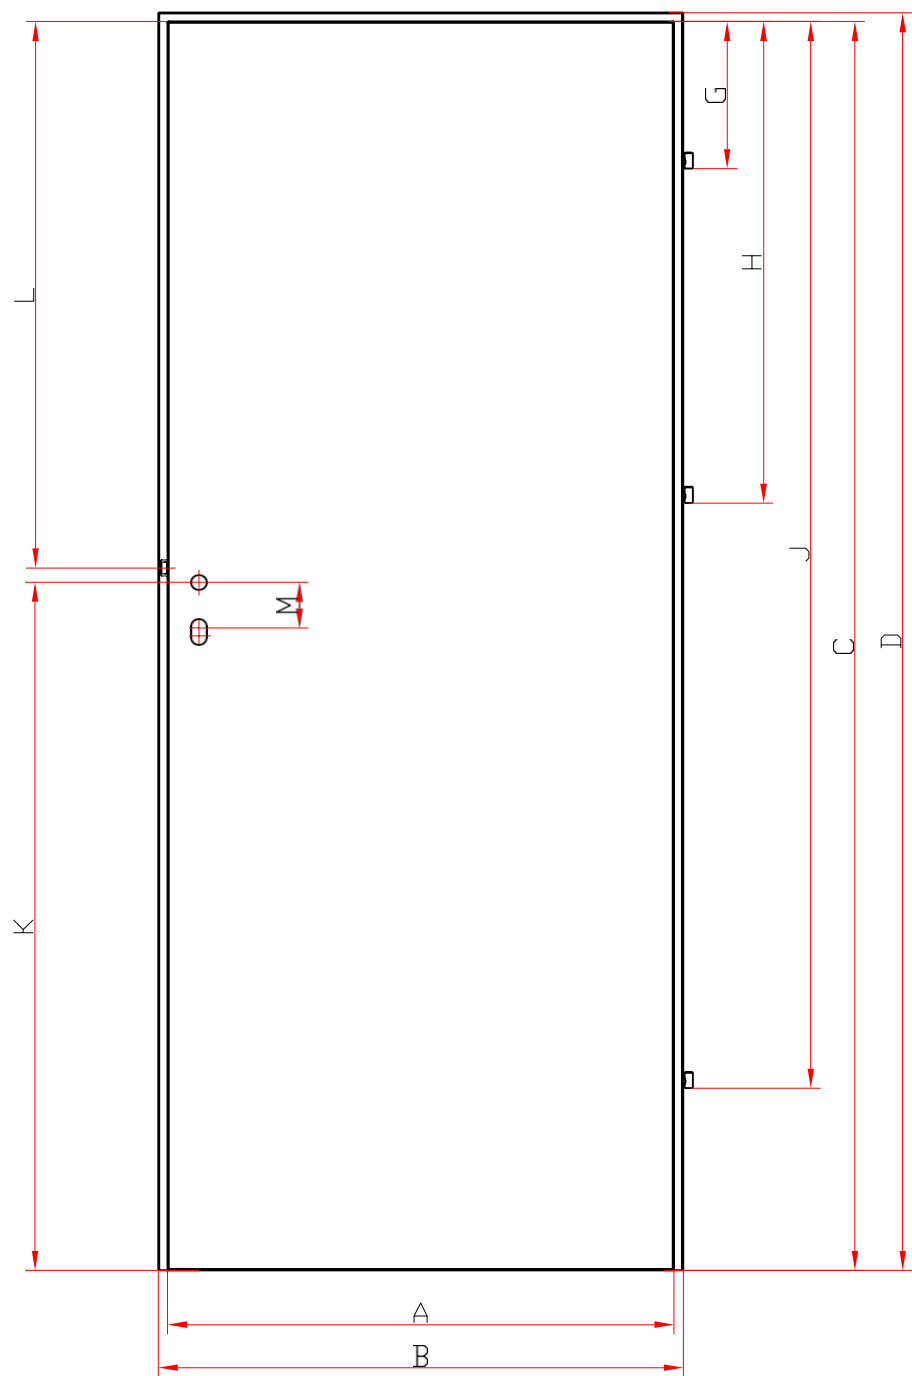


NÁŠ STANDARD

	ČSN PP
A	720
	820
	920
	1020
B	750
	850
	950
	1050
C	1970
D	1985
E	26
F	15
G	195
H	970
J	1745
K	1046
L	900
M	72

tolerance A, B: +1mm / -2mm
tolerance C, D: +/-2mm
tolerance E: +/-0,5mm
tolerance F, G, H, J, K, M: +/-1mm

Vzdálenost L:
informační kóta (vychází z
konstrukce zámku)

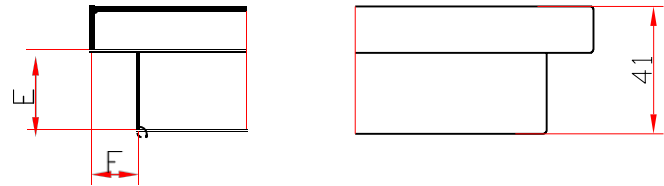

VYBAVENÍ V CENĚ:



VNITŘNÍ ZÁMEK